


Nová éra bezpečnosti

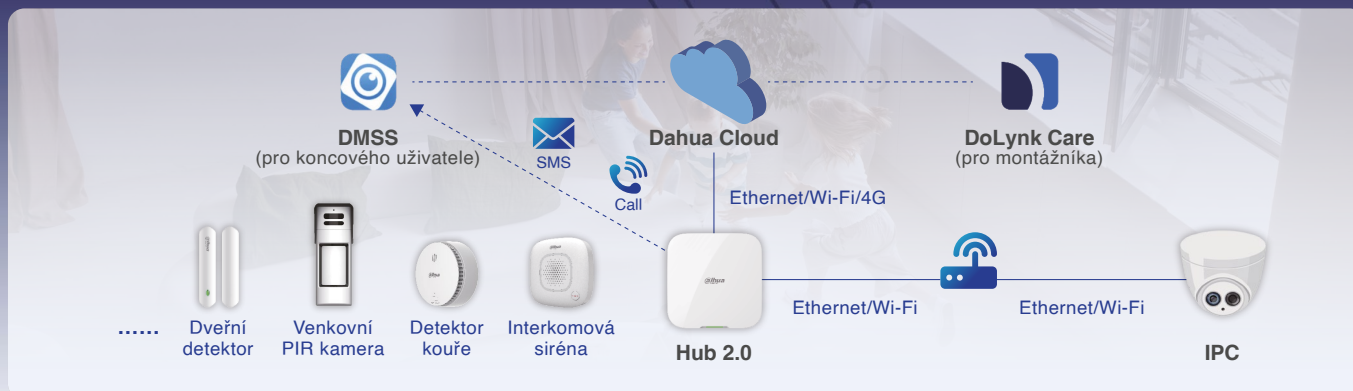

Hlavní výhody

- Snadná konfigurace sítě**
 Uživatelé mohou přistupovat k hotspotu ústředny (AP mód) a tak ji nastavit nebo přepnout mód připojení, což umožňuje lepší flexibilitu na místě instalace.
- Integrace IP kamery jako detektoru**
 Ústředna může přijímat poplachové události a odesílat související záznamy z kamer na Dahua Cloud nebo platformu třetí strany.
- Cenově efektivnější integrace s třetí stranou**
 Platformě třetí strany se stačí připojit pouze k ústředně a není tak potřeba instalovat streamovací služby.
- Technologie rychlého HD přenosu obrazu**
 6 snímků s nejvyšším rozlišením lze přenést již za 6 sekund pro vnitřní PIR-Cam a 12 sekund pro venkovní PIR-Cam, což usnadňuje rychlé ověření poplachu a uchování video důkazů.
- Ukládání videí alarmů do mezipaměti**
 Když je veřejná síť ústředny odpojena, videa poplachu mohou být dočasně uložena v paměti ústředny a pokračovat v nahrávání po obnovení sítě.
- Cloudová aktualizace pro ústřednu i periferní zařízení**
 Uživatelé i instalační firmy mohou vzdáleně aktualizovat firmware zařízení pomocí svých mobilních telefonů, což snižuje nároky na údržbu.
- Obousměrný hlasový interkom**
 Když dojde k poplachu, operátor na PCO může zavolat koncovému uživateli, aby potvrdil poplach, a koncový uživatel může také sám hovor aktivovat a vyžádat si včas pomoc.

Klíčové parametry

Režimy konfigurace sítě	Kabelové připojení, režim AP
Rychlý přenos obrazu	1 vnitřní 6 s (1600x1200) / venkovní 12 s (1280x960) (6 obrázků)
Rozlišení	1600x1200 (vnitřní), 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 (venkovní)
Cloudová aktualizace	Ústředna, detektor, příslušenství
Integrace s PCO	Stačí propojit ústřednu s PCO
Offline ukládání do mezipaměti alarmových videí z IP kamer	Až 10 videí
Propojení	VTH, NVR, IPC