HIKVISION

DS-PDC10AM-VG3

Wired PIR AM Curtain Detector

User Manual

EN 50131-2-2:2017
Security Grade3
Environment Class IV

English

1 Appearance

1. Terminal 2. LED Indicator 3. Tamper Switch 4. Mode Switch
5. LED Jumper
   Alarm: PIR Triggered:
   Anti-Masking: + Fault: +
6. Anti-masking Jumper
7. Direction Jumper
   L→R: direction from left to right only
   R→L: direction from right to left only
   OFF: Turns off the direction selection

2 Installation

Ⓒ *Ceiling mounting*

Ⓦ *Wall mounting*

Ⓖ Mounting with the general mounting plate.

Ⓛ Mounting with L-mounting plate.

3 Resistor Wiring

Relay Status

	Normal	Intrusion Alarm	Fault	Mask
Alarm Relay	Close	Open	Close	Open
Fault Relay	Close	Close	Open	Open

Method 1: Use the jumper to select EOL (End of Line) resistance on FAULT/TAMPER/ALARM pins.
Method 2: Add the resistor to FAULT/TAMPER/ALARM wiring ports.
Note: If EOL wiring is not used, leave the jumpers OFF. Do not force the jumper if it is not matched the pin. Method 1 & 2 should not be used on the ALARM/TAMPER at the same time.

a. Fault Resistance: 1K, 2K2, 6K8
b. Tamper Resistance: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Alarm Resistance: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Connection Type

Note: The resistor must be connected in series with one end of the detector.

a. Normally Closed
b. Single End of Line Wiring
c. Double End of Line Wiring
d. Triple End of Line Wiring

★ **Remote LED Enable**

LED Jumper	LED Input	LED Operation
OFF	High (9 to 16 V)	Enabled
OFF	Low (0 V)	Disabled

Note: To use this feature, the LED jumper must be in OFF status.

5 Anti-Masking

Specification

Detection Method	Passive Infrared
Detection Range	Wall Mount: 10 m Ceiling Mount: 6 m
Detection Angle	5°
Detectable Speed	0.2 to 3 m/s
Sensitivity	Auto
White Light Filter	6500lux
Digital Temperature Compensation	Support
Creep Zone Protection	Support
Anti-masking	Support
Digital Processing	Support
Sealed Optics	Support
Tamper Protection	Front, Rear
Alarm Output	Normally Closed
LED Indicator	Blue(Alarm), Green+Orange(Mask)
Power Consumption	22 mA Max
Power Supply	9 to 16 VDC
Typical Voltage	12 VDC
Operation Temperature	-25 °C to 60 °C(-13 °F to 140 °F)
Storage Temperature	-25 °C to 60 °C(-13 °F to 140 °F)
Operation Humidity	10% to 90%
IP Rate	IP65
Dimension(W × H × D)	29.2 mm × 134.4 mm × 39.5 mm
Weight	77.5 g
Mounting Height	2 to 4 m
Mounting Method	Wall, Ceiling
Application Scenario	Indoor, Outdoor
Bracket	L-shaped adapter included

Please use the power adapter complianting with LPS. The recommended power adapter is made by Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

UD26903B-A

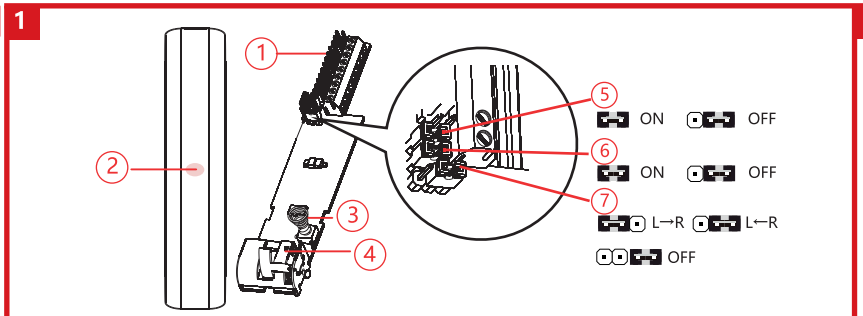

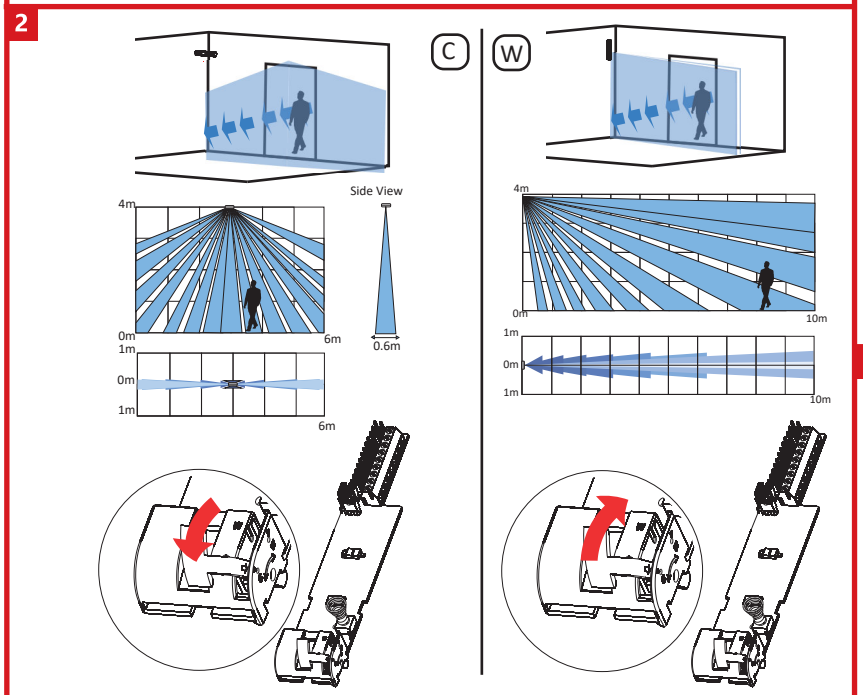

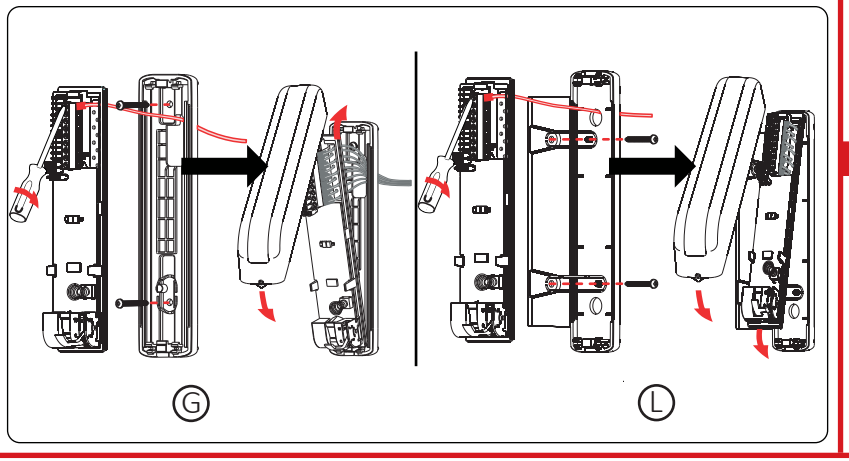

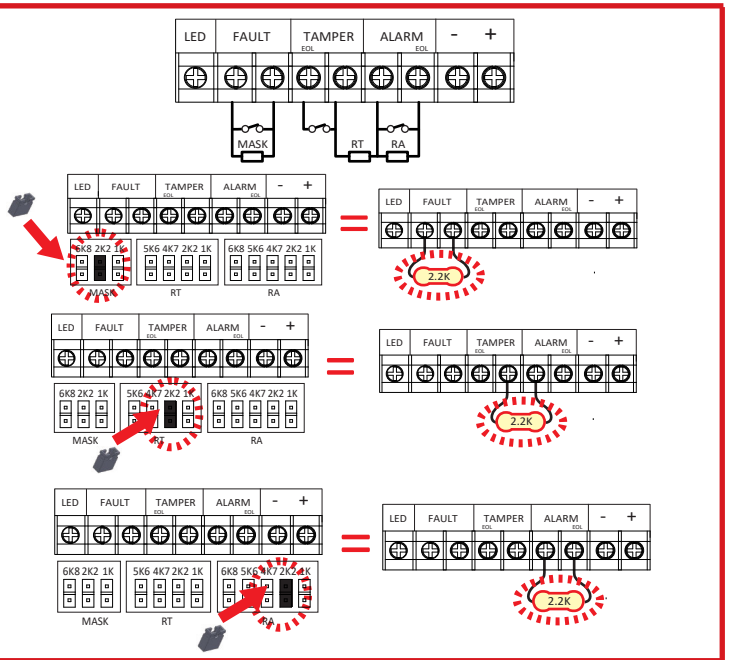

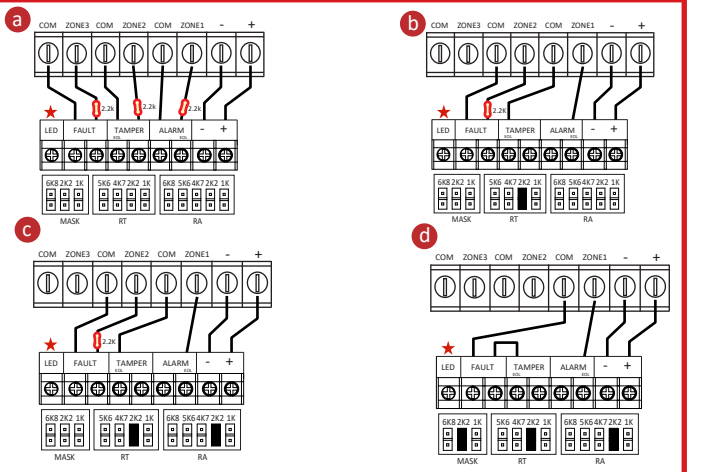

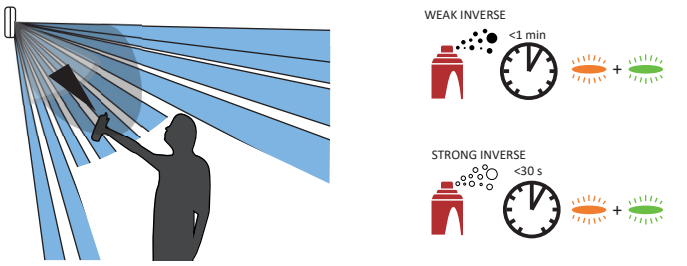

Français

1 Apparence

1. Borne 2. Indicateur LED 3. Contact antisabotage
4. Commutateur de mode 5. Cavalier LED

Alarme: PIR déclenché :
Antimasquage : + Panne : +

6. Cavalier antimasquage
7. Cavalier de direction
L→R : direction de gauche à droite uniquement
R→L : direction de droite à gauche uniquement
DÉSACTIVÉ : Désactive la sélection de la direction

2 Installation

Ⓒ *Montage au plafond*

Ⓦ *Montage mural*

Ⓖ Montage avec la plaque de montage générale.

Ⓛ Montage avec la plaque de montage en L.

3 Câblage des résistances

État du relais

	Normale	Alarme d'intrusion	Panne	Masque
Relais d'alarme	Fermer	Ouvert	Fermer	Ouvert
Relais de panne	Fermer	Fermer	Ouvert	Ouvert

Méthode 1 : utilisez le cavalier pour sélectionner la résistance d'extrémité de ligne (EOL) sur les broches PANNE/ANTISABOTAGE/ALARME.
Méthode 2 : ajoutez la résistance aux ports de câblage PANNE/ANTISABOTAGE/ALARME.
Remarque : si vous n'utilisez pas de câblage EOL, les cavaliers doivent rester désactivés. Ne forcez pas sur le cavalier s'il n'est pas adapté à la broche. Les méthodes 1 et 2 ne doivent pas être utilisées en même temps sur l'ALARME/ANTISABOTAGE.

a. Résistance aux pannes : 1K, 2K2, 6K8
b. Résistance antisabotage : 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Résistance d'alarme : 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Type de connexion

Remarque : la résistance doit être connectée en série à une des extrémités du détecteur.

a. normalement fermé
b. Câblage d'une extrémité de ligne simple
c. Câblage d'une double extrémité de ligne :
d. Câblage d'une triple extrémité de ligne :

5 Antimasquage

Spécification

Méthode de détection	Infrarouge passif
Portée de la détection	Montage mural : 10 m Montage au plafond : 6 m
Angle de détection	5°
Vitesse détectable	0,2 à 3 m/s
Sensibilité	Automatique
Filtre de lumière blanche	6 500 lux
Compensation numérique de la température	Pris en charge
Protection de zone au ras du mur	Pris en charge
Antimasquage	Pris en charge
Traitement numérique	Pris en charge
Optiques scellées	Pris en charge
Protection antisabotage	Avant, arrière
Sortie d'alarme	Normalement fermé
Voyant lumineux	Bleu (alarme), vert + orange (masquage)
Consommation d'énergie	22 mA max.
Alimentation électrique	9 à 16 V CC
Tension typique	12 V CC
Température defonctionnement	-25 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x H x P)	29,2 × 134,4 × 39,5 mm
Poids	77,5 g
Hauteur de montage	2 à 4 m
Méthode d'installation	Mur, plafond
Scénario d'application	Intérieure, extérieure
Support	Adaptateur en forme d'équerre inclus

Veuillez utiliser l'adaptateur secteur conforme à la norme LPS. L'adaptateur secteur recommandé est fabriqué par Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Deutsch

1 Aufbau

1. Anschluss 2. LED-Anzeige 3. Sabotageschalter 4. Modusschalter
5. LED-Steckbrücke

Alarm: PIR-Auslösung:
Anti-Maskierung: + Fehler: +

6. Anti-Maskierung-Steckbrücke
7. Richtungs-Steckbrücke
L→R: Richtung nur von links nach rechts
R→L: Richtung nur von rechts nach links
AUS: Schaltet die Richtungsauswahl aus

2 Installation

Ⓒ *Deckenmontage*

Ⓦ *Wandmontage*

Ⓖ Montage mit allgemeiner Montageplatte.

Ⓛ Montage mit L-Montageplatte.

3 Widerstandsverdrahtung

Relaisstatus

	Normal	Einbruchalarm	Fehler	Maske
Alarmrelais	Schließen	Open	Schließen	Open
Fehlerrelais	Schließen	Schließen	Open	Open

Methode 1: Verwenden Sie die Steckbrücke, um Leitungsabschluss-Widerstand (EOL) an FEHLER/SABOTAGE/ALARM-Kontaktstiften zu wählen.
Methode 2: Schließen Sie den Widerstand an den FEHLER/SABOTAGE/ALARM-Verdrahtungsanschlüssen an.
Hinweis: Verwenden Sie KEINE Steckbrücken, wenn EOL-Verdrahtung nicht genutzt wird. Die Steckbrücke darf nicht gewaltsam aufgesteckt werden, wenn sie nicht auf den Kontaktstift passt. Methode 1 und 2 dürfen nicht gleichzeitig auf den ALARM/SABOTAGE-Stiftleisten verwendet werden.

a. Fehlerwiderstand: 1K, 2K2, 6K8
b. Sabotage-Widerstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Alarmwiderstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Anschlussart

Hinweis: Der Widerstand muss mit einem Kontakt des Melders in Reihe geschaltet werden.

a. Normal geschlossen
b. Einzel-Leitungsabschlussverdrahtung
c. Doppel-Leitungsabschlussverdrahtung:
d. Dreifach-Leitungsabschlussverdrahtung:

5 Anti-Maskierung

Technische Daten

Erkennungsmethode	Passives Infrarot
Erkennungsbereich	Wandmontage: 10 m Deckenmontage: 6 m
Erkennungswinkel	5°
Erfassungsgeschwindigkeit	0,2 bis 3 m/s
Empfindlichkeit	Automatisch
Weißlichtfilter	6500 Lux
Digitale Temperaturkompensation	Unterstützt
Kriechzonenschutz	Unterstützt
Antimaskierung	Unterstützt
Digitale Verarbeitung	Unterstützt
Versiegelte Optik	Unterstützt
Sabotageschutz	Vorderseite, Rückseite
Alarmausgang	Normal geschlossen
LED-Anzeige	Blau (Alarm), Grün+Orange (Maske)
Stromverbrauch	max. 22 mA
Spannungsversorgung	9 bis 16 V Gleichspannung
Typische Spannung	12 V DC
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
IP-Schutzart	IP65
Abmessungen (B x H x T)	29,2 mm x 134,4 mm x 39,5 mm
Gewicht	77,5 g
Montagehöhe	2 bis 4 m
Montageort	Wand, Decke
Anwendungsszenario	Innen-, Außenbereich
Halterung	L-förmiger Adapter im Lieferumfang enthalten

Bitte verwenden Sie ein LPS-konformes Netzteil (mit begrenzter Leistung). Das empfohlene Netzteil wird von Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. hergestellt.

Español

1 Apariencia

1. Terminal 2. Piloto led 3. Interruptor de sabotaje
4. Interruptor de modo 5. Interruptor Jumper del led

Alarma: IR pasivo activado:
Antienmascaramiento: + Fallo: +

6. Interruptor Jumper del antienmascaramiento
7. Interruptor Jumper de la dirección
L→R: solo de izquierda a derecha
R→L: solo de derecha a izquierda
Desactiva: Desactiva la selección de dirección

2 Instalación

Ⓒ *Montaje en el techo*

Ⓦ *Montaje en la pared*

Ⓖ Montaje con una placa de montaje general.

Ⓛ Montaje con una placa de monte en L.

3 Cableado de la resistencia

Estado del relé

	Normal	Alarma deintrusión	Fallo	Máscara
Relé de alarma	Cerrar	Abierto	Cerrar	Abierto
Relé de fallo	Cerrar	Cerrar	Abierto	Abierto

Método 1: Use el Jumper para seleccionar la resistencia EOL (fin de línea) en los pasadores marcados FAULT/TAMPER/ALARM.
Método 2: Añada la resistencia a los puertos de cableado de FAULT/TAMPER/ALARM.
Nota: Si no usa un cableado de fin de línea (EOL), deje los puentes desconectados. No fuerce las resistencias si no coinciden con los pines. No utilice el método 1 ni el método 2 con respecto a ALARMA/MANIPULACIÓN al mismo tiempo.

a. Resistencia para el circuito de Fallos (FAULT): 1K, 2K2, 6K8
b. Resistencia a manipulación: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Resistencia de alarma: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Tipo de conexión

Nota: La resistencia se debe conectar en serie con uno de los extremos del detector.

a. Normalmente cerrado
b. Cableado de fin línea simple
c. Cableado de doble fin de línea:
d. Cableado de triple fin de línea:

5 Antienmascaramiento

Especificación

Método de detección	Infrarrojo pasivo
Alcance de detección	Montaje en pared: 10 m Montaje en techo: 6 m
Ángulo de detección	5°
Velocidad medible	0,2-3 m/s
Sensibilidad	Automática
Filtro de luz blanca	6500 lux
Compensación de temperatura digital	Soporte
Protección de zona de ángulo cero	Soporte
Antienmascaramiento	Soporte
Procesamiento digital	Soporte
Óptica sellada	Soporte
Protección antimanipulación	Frontal, Trasero
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Piloto led	Azul (alarma). Verde + Anaranjado (mascarilla)
Consumo de energía	22 mA (máx.)
Fuente de alimentación	De 9 a 16 V CC
Tensión normal	12 VCC
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones	29,2 mm x 134,4 mm x 39,5 mm
Peso	77,5 g
Altura de montaje	2 a 4 m
Método de montaje	Pared y techo
Escenarios de aplicación	En interiores y al aire libre
Soporte	Adaptador en forma de L incluido

Use un adaptador de corriente que cumpla con la normativa de Fuentes de Alimentación de Baja Potencia. El adaptador eléctrico recomendado es el fabricado por Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Italiano

1 Aspetto

1. Terminale 2. Indicatore LED 3. Interruttore manomissione
4. Commutatore modalità 5. Ponticello LED

Allarme: PIR attivato:
Anti-mascheramento: + Guasto: +

6. Ponticello anti-mascheramento
7. Ponticello direzione
D→S: solo direzione da sinistra a destra
D→S: solo direzione da destra a sinistra
OFF: disattiva la selezione della direzione

2 Installazione

Ⓒ *Montaggio a soffitto*

Ⓦ *Montaggio a parete*

Ⓖ Installazione con piastra di montaggio universale.

Ⓛ Installazione con piastra di montaggio a L.

3 Cablaggio della resistenza

Stato relè

	Normale	Allarme intrusione	Errore	Maschera
Relè di allarme	Chiudi	Aperto	Chiudi	Aperto
Relè guasto	Chiudi	Chiudi	Aperto	Aperto

Metodo 1: utilizzare il ponticello per selezionare la resistenza di fine linea (EOL) sui perni GUASTO/MANOMISSIONE/ALLARME.
Metodo 2: aggiungere la resistenza alle porte di cablaggio GUASTO/MANOMISSIONE/ALLARME.
Nota: se non si utilizza il cablaggio EOL, lasciare i ponticelli DISINSERITI. Non forzare i ponticelli se non si trovano in corrispondenza dei perni. Il primo e il secondo metodo non devono essere utilizzati contemporaneamente.

a. Resistenza Guasto: 1K, 2K2, 6K8
b. Resistenza antimanomissione: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Resistenza allarme: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Tipo di collegamento

Nota: Il resistore deve essere collegato in serie con un terminale del rilevatore.

a. Normalmente chiuso
b. Cablaggio di fine linea singolo
c. Cablaggio di fine linea doppio:
d. Cablaggio di fine linea triplo:

5 Anti-mascheramento

Specifiche

Metodo di rilevamento	Infrarosso passivo
Campo di rilevamento	Installazione a parete: 10 m Installazione a soffitto: 6 m
Angolo di rilevamento	5°
Velocità rilevabile	0,2 - 3 m/s
Sensibilità	Automatica
Filtro luce bianca	6500 lux
Compensazione digitale della temperatura	Supporto
Protezione zona antistrisciamento	Supporto
Anti-mascheramento	Supporto
Elaborazione digitale	Supporto
Componenti ottici sigillati	Supporto
Protezione antimanomissione	Anteriore, posteriore
Uscita allarme	Normalmente chiuso
Indicatore LED	Blu (allarme), grigio+arancione (maschera)
Assorbimento	22 mA max
Alimentazione	9-16 V CC
Tensione tipica	12 V CC
Temperatura operativa	Da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F)
Umidità operativa	Da 10% a 90%
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (L x A x P)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Peso	77,5 g
Altezza di montaggio	Da 2 a 4 m
Metodo di installazione	Parete, soffitto
Scenario dell'applicazione	Interni, esterni
Staffa	Adattatore a forma di L incluso

Utilizzare l'adattatore di alimentazione conforme a LPS. L'adattatore di alimentazione consigliato è prodotto da Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Português

1 Apresentação

1. Terminal 2. Indicador de LED 3. Chave antiviolação 4. Botão de modo
5. Jumper de LED

Alarme: PIR ativado:
Antimascaramento: + Falha: +

6. Jumper antimascaramento
7. Jumper de direção
L→R: direção apenas da esquerda para a direita
R→L: direção apenas da direita para a esquerda
DESL: Desativa a seleção de direção

2 Instalação

Ⓒ *Montagem no teto*

Ⓦ *Montagem na parede*

Ⓖ Montagem com placa de montagem geral.

Ⓛ Montagem com placa de montagem em L.

3 Conexão do resistor

Status do relé

	Normal	Alarme deintrusão	Falha	Máscara
Relé dealarme	Fechar	Abrir	Fechar	Abrir
Relé de falha	Fechar	Fechar	Abrir	Abrir

Método 1: use o jumper para selecionar a resistência EOL (fim de linha) nos pinos FALHA/VIOLAÇÃO/ALARME.
Método 2: adicione o resistor às portas de fiação FALHA/VIOLAÇÃO/ALARME.
Observação: se a fiação EOL não for usada, deixe os jumpers desligados. Não force o jumper se ele não corresponder ao pino. Os métodos 1 e 2 não devem ser usados em ALARME/VIOLAÇÃO ao mesmo tempo.

a. Resistência a falhas: 1K, 2K2, 6K8
b. Resistência de antiviolação: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Resistência do alarme: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Tipo de conexão

Observação: o resistor deve ser conectado em série com uma extremidade do detector.

a. Normalmente fechado
b. Fiação de fim de linha único:
c. Fiação de fim de linha duplo:
d. Fiação de fim de linha triplo:

5 Anti-mascaramento

Especificações

Método de detecção	Infravermelho passivo
Faixa de detecção	Montagem na parede: 10 m Montagem no teto: 6 m
Ângulo de detecção	5°
Velocidade detectável	0,2 a 3 m/s
Sensibilidade	Automática
Filtro de luz branca	6.500 lux
Compensação de temperatura digital	Suporte
Proteção de zona de rastejamento	Suporte
Antimascaramento	Suporte
Processamento digital	Suporte
Óptica selada	Suporte
Proteção antiviolação	Partes frontal e traseira
Saída de alarme	Normalmente fechado
Indicador LED	Azul (alarme), verde + laranja (máscara)
Consumo de energia	Máx. de 22 mA
Fonte de alimentação	9 a 16 VCC
Tensão típica	12 VCC
Temperatura de operação	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de armazenamento	-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Umidade de operação	10% a 90%
Classificação IP	IP65
Dimensões (L x A x P)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Peso	77,5 g
Altura de montagem	2 a 4 m
Método de montagem	Parede, teto
Cenário de aplicação	Interno, externo
Suporte	Adaptador em L incluso

Use o adaptador de energia compatível com LPS. O adaptador de energia recomendado é fabricado pela Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Русский

1 Внешний вид

1. Клемма 2. Светодиодный индикатор 3. Датчик взлома
4. Переключатель режима 5. Перемычка светоиндикации

Тревога: Срабатывание инфракрасное:
Антимаскирование: + Неисправность: +

6. Перемычка антимаскировки
7. Перемычка направления
L→R: только слева направо
R→L: только справа налево
ВЫКЛ: Отключение выбора направления

2 Установка

Ⓒ *Потолочное крепление*

Ⓦ *Настенное крепление*

Ⓖ Установка с обычной монтажной пластиной.

Ⓛ Установка с L-образной монтажной пластиной.

3 Разводка для подключения резистора

Состояние реле

	Нормальный	Сигнализация проникновения	Неисправность	Маскирование
Реле сигнала тревоги	Замкнуто	Открыто	Замкнуто	Открыто
Реле неисправности	Замкнуто	Замкнуто	Открыто	Открыто

Метод 1: Используйте перемычку для выбора концевого резистора на контактах НЕИСПРАВНОСТЬ/ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА/СИГНАЛИЗАЦИЯ.
Метод 2: Установите резистор на порты подключения НЕИСПРАВНОСТЬ/ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА/СИГНАЛИЗАЦИЯ.
Примечание. Если резистор в конце линии не используется, отставьте перемычки в положении ВЫКЛ. Не прилагайте чрезмерного усилия к перемычке, если она не подходит к контакту. Способы 1 и 2 не должны применяться в группе "СИГНАЛИЗАЦИЯ/ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА" одновременно.

a. Сопротивление в месте КЗ: 1K, 2K2, 6K8
b. Стойкость к взлому: 1 кОм, 2,2 кОм, 4,7 кОм, 5,6 кОм
c. Стойкость сигнализации: 1 кОм, 2,2 кОм, 4,7 кОм, 5,6 кОм, 6,8 кОм

4 Тип соединения

Примечание. Резистор подключается последовательно с датчиком.

a. Нормально замкнутый
b. Линия с одним концевым резистором
c. Линия с двумя концевым резисторами:
d. Линия с тремя концевым резисторами:

5 Антимаскировочная технология

Технические данные

Метод обнаружения	Пассивный ИК-датчик
Диапазон обнаружения	Крепление на стене: 10 м Крепление на потолке: 6 м
Угол обнаружения	5°
Обнаруживаемая скорость	От 0,2 до 3 м/с
Уровень чувствительности	Авто
Фильтр белого света	6500 лк
Цифровая компенсация температуры	Поддержка
Защита зоны	Поддержка
Антимаскировка	Поддержка
Цифровая обработка	Поддержка
Герметичная оптика	Поддержка
Защита от взлома	Спереди и сзади
Тревожный выход	Нормально замкнутый
Светодиодный индикатор	Синий (тревога), зеленый + оранжевый (маска)
Потребляемая мощность	22 мА, макс.
Электропитание	От9 до16 Впост. тока
Номинальное напряжение	12 Впост. тока
Рабочая температура	от -25 °C до 60 °C
Температура при хранении	от -25 °C до 60 °C
Влажность в рабочем режиме	10–90%
Класс IP	IP65
Размеры (Д x Ш x В)	29,2 × 134,4 × 39,5 мм
Вес	77,5 г
Установочная высота	От 2 до 4 м
Способ монтажа	На стене, на потолке
Вариант применения	Внутри помещения и снаружи
Кронштейн	Г-образный адаптер, включен в комплект поставки

Используйте адаптер питания, соответствующий LPS. Рекомендуется адаптер питания производства компании Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Nederlands

1 Verschijning

1. Aansluiting 2. LED-indicator 3. Sabotageschakelaar
4. Modusschakelaar 5. LED-jumper

Alarm: PIR-geactiveerd:
Anti-maskering: + Storing: +

6. Anti-maskeringjumper
7. Richtingsjumper
L→R: alleen richting van links naar rechts
R→L: alleen richting van rechts naar links
Uit: Hiermee schakelt u de richtingkeuze uit

2 Installatie

Ⓒ *Plafondmontage*

Ⓦ *Wandmontage*

Ⓖ Montage met de algemene montageplaat.

Ⓛ Montage met de L-montageplaat.

3 Bedrading van weerstand

Relaisstatus

	Normaal	Inbraakalarm	Storing	Masker
Alarmrelais	Sluiten	Openen	Sluiten	Openen
Storingsrelais	Sluiten	Sluiten	Openen	Openen

Methode 1: Gebruik de jumper om EOL-weerstand (End of Line) te selecteren op STORING-/SABOTAGEALARM-pinnen.
Methode 2: Voeg de weerstand toe aan STORING-/SABOTAGEALARM-bedradingspoorten.
Opmerking: Als EOL-bedrading niet wordt gebruikt, laat u de jumpers uit. Forceer de jumper niet als deze niet overeenkomt met de pin. Methode 1 & 2 mogen niet worden gebruikt op het ALARM/SABOTAGE tegelijkertijd.

a. Storingsweerstand: 1K, 2K2, 6K8
b. Sabotageweerstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Alarmweerstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Verbindingstype

Opmerking: De weerstand moet verbonden zijn in series met een eind van de detector.

a. Normaal gesloten
b. Enkeldradig einde van lijnbedrading
c. Dubbel einde van de lijnbedrading:
d. Drievoudig einde van de lijnbedrading:

5 Anti-maskering

Specificatie

Detectiemethode	Passief infrarood
Detectiebereik	Muurmontage: 10 m Plafondmontage: 6 m
Detectiehoek	5°
Detecteerbare snelheid	0,2 tot 3 m/s
Gevoeligheid	Automatisch
Witlichtfilter	6500 lux
Digitale temperatuurcompensatie	Ondersteuning
Kruipzonebescherming	Ondersteuning
Anti-maskering	Ondersteuning
Digitale verwerking	Ondersteuning
Afgedichte optica	Ondersteuning
Sabotagebescherming	Voorzijde, Achterzijde
Alarm-uitgang	Normaal gesloten
Led-indicator	Blauw (alarm), Groen + Oranje (masker)
Stroomverbruik	Max. 22 mA
Stroomvoorziening	9 tot 16 VDC
Typische spanning	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf	10% tot 90%
IP-waarde	IP65
Afmetingen (B x H x D)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Gewicht	77,5 g
Montagehoogte	2 tot 4 m
Montagemethode	Muur, plafond
Toepassingsscenario	Binnen, buiten
Beugel	L-vormige adapter meegeleverd

Gebruik een voedingsadapter die compatibel is met LPS. De aanbevolen voedingsadapter wordt vervaardigd door Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Türkçe

1 Görünüm

1. Terminal 2. LED Göstergesi 3. Kurcalama anahtarı 4. Mod Düğmesi
5. LED Atlama Teli

Alarm: PIR Tetiklendi:
Anti-Maskeleme: + Hata: +

6. Anti-maskeleme Atlama Teli
7. Yön Atlama Teli
L→R: sadece soldan sağa yön
R→L: sadece sağdan sola yön
KAPALI: Yön seçimini kapatır

2 Kurulum

Ⓒ *Tavana montaj*

Ⓦ *Duvara montaj*

Ⓖ Genel montaj plakası ile montaj.

Ⓛ L montaj plakası ile montaj.

3 Rezistans Kabloları

Röle Durumu

	Normal	İzinsiz Giriş Alarmı	Arıza	Maske
Alarm Rölesi	Kapat	Aç	Kapat	Aç
Arıza Rölesi	Kapat	Kapat	Aç	Aç

Yöntem 1: ARIZA/KURCALAMA/ALARM pinlerinde EOL (Hat Sonu) direncini seçmek için atlama telini kullanın.
Yöntem 2: Direnci ARIZA/KURCALAMA/ALARM kablolama bağlantı noktalarına ekleyin.
Not: EOL kabloları kullanılmıyorsa, atlama tellerini KAPALI bırakın. Pime uymuyorsa atlama telini zorlamayın. Yöntem 1 ve 2, ALARM/KURCALAMA üzerinde aynı anda kullanılmamalıdır.

a. Arıza Direnci: 1K, 2K2, 6K8
b. Kurcalama Direnci: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Alarm Direnci: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Bağlantı Tipi

Not: Direnç, dedektörün bir ucu ile seri bağlanmalıdır.

a. Normalde Kapalı
b. Tek Hat Sonu Kablolaması
c. Çift Hat Sonu Kablolaması
d. Üçlü Hat Sonu Kablolaması

5 Anti-Maskeleme

Özellikler

Algılama Yöntemi	Pasif Kızılötesi
Algılama aralığı	Duvara Montaj: 10 m Tavana Montaj: 6 m
Algılama Açısı	5°
Algılanabilir Hız	0.2 ila 3m/sn
Hassasiyet	Oto
Beyaz Işık Filtresi	6500lux
Dijital Sıcaklık Eşitleme	Destek
Sürünme Bölgesi Koruması	Destek
Anti-maskeleme	Destek
Dijital İşleme	Destek
Mühürlü Optikler	Destek
Kurcalama Koruması	Ön, Arka
Alarm Çıkışı	Normalde Kapalı
LED Göstergesi	Mavi(Alarm), Yeşil+Turuncu(Maske)
Güç Tüketimi	22mA Maks
Güç Kaynağı	9 ila 16 VDC
Tipik Voltaj	12 VDC
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C ila 60 °C (-13 °F ila 140 °F)
Depolama sıcaklığı	-25 °C ila 60 °C (-13 °F ila 140 °F)
Çalışma Nemi	%10 ila %90
IP Oranı	IP65
Boyut (GxYxD)	29,2mm x 134,4mm x 39,5mm
Ağırlık	77,5g
Montaj Yüksekliği	2 ila 4m
Kurma Yöntemi	Duvar, Tavan
Uygulama Senaryosu	İç Mekan, Dış Mekan
Braket	L şeklinde adaptör dahildir

Lütfen LPS ile uyumlu güç adaptörünü kullanın. Önerilen güç adaptörü Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. tarafından yapılmıştır.

Čeština

1 Vzhled

1. Svorkovnice 2. Indikátor LED 3. Spínač neoprávněné manipulace
4. Přepínač režimu 5. Propojka LED

Alarm: Spuštěno PIR:
Detekce pokusu o zakrytí: + Porucha: +

6. Propojka pokusu o zakrytí
7. Propojka směru
L→P: pouze směr zleva doprava
P→L: pouze směr zprava doleva
VYPNUTÁ: Vypne výběr směru

2 Montáž

Ⓒ *Montáž na strop*

Ⓦ *Montáž na zeď*

Ⓖ Montáž s obecnou montážní deskou.

Ⓛ Montáž s montážní deskou ve tvaru písmena L.

3 Zapojení rezistoru

Stav relé

	Normální	Alarm proti vniknutí	Porucha	Maska
Relé alarmu	Zavření	Otevření	Zavření	Otevření
Relé poruchy	Zavření	Zavření	Otevření	Otevření

Metoda 1: K výběru odporu EOL (na konci linky) použijte propojku na pinech PORUCHA/NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE/ALARM.
Metoda 2: Doplňte odpor na otvory pro kabeláž PORUCHA/NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE/ALARM.
Poznámka: Pokud není použito zapojení EOL, ponechejte propojky VYPNUTÉ. Pokud propojka nesedí na kolíky, netlačte na ni silou. Metoda 1 a metoda 2 nesmí být na detektoru ALARM / NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE použity současně.

a. Odpor poruchy: 1K, 2K2, 6K8
b. Odpor neoprávněné manipulace: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Odpor alarmu: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Typ připojení

Poznámka: Odpor musí být zapojen do série s jedním koncem detektoru.

a. Normálně uzavřeno
b. Jednoduché zapojení konce linky:
c. Dvojité zapojení konce linky:
d. Trojité zapojení konce linky:

5 Detekce pokusu o zakrytí

Technické údaje

Metoda detekce	Pasivní infračervené záření
Rozsah detekce	Montáž na zeď: 10 m Montáž na strop: 6 m
Úhel detekce	5°
Detekovatelná rychlost	0,2 až 3 m/s
Citlivost	Aut.
Filtr bílého světla	6 500 lx
Digitální kompenzace teploty	Podpora
Zóna ochrany proti plížení	Podpora
Antimasking	Podpora
Digitální zpracování	Podpora
Uzavřená optika	Podpora
Ochrana proti neoprávněné manipulaci	Přední, zadní
Výstup alarmu	Normálně sepnuto
Indikátor LED	Modrý (alarm), zelený+oranžový (maska)
Spotřeba elektrické energie	Max. 22 mA
Napájení	9 až 16 V stejnosm.
Typické napětí	12 V stejnosm.
Provozní teplota	−25 °C až 60 °C
Skladovací teplota	−25 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %
Krytí IP	IP65
Rozměr (Š × V ×H)	29,2 × 134,4 × 39,5 mm
Hmotnost	77,5 g
Montážní výška	2 až 4 m
Způsob montáže	Na zeď nebo strop
Scénář použití	Uvnitř, venku
Držák	Adaptér ve tvaru L součástí dodávky

Používejte napájecí adaptér vyhovující standardu LPS. Doporučený napájecí adaptér vyrábí společnost Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Dansk

1 Udseende

1. Terminal 2. LED-kontrollampe 3. Manipulationssikret kontakt
4. Tilstandskontakt 5. Jumper til LED-kontrollampe

Alarm: Udløst af PIR:
Anti-maskering: + Fejl: +

6. Jumper til anti-maskering
7. Jumper til retning
V→H: kun retning fra venstre til højre
H→V: kun retning fra højre til venstre
OFF: Deaktiverer valg af retning

2 Installation

Ⓒ *Montering i loft*

Ⓦ *Montering på væg*

Ⓖ Montering med standardmonteringsplade.

Ⓛ Montering med L-monteringsplade.

3 Kabelføring af modstand

Relæstatus

	Normal	Alarm om indtrængning	Fejl	Maske
Alarmrelæ	Luk	Åbn	Luk	Åbn
Fejlrelæ	Luk	Luk	Åbn	Åbn

Metode 1: Brug jumperen til at vælge modstand ved slutning af linje (EOL) på benene FEJL/MANIPULATION/ALARM.
Metode 2: Føj modstanden til kabelportene FEJL/MANIPULATION/ALARM.
Bemærk: Hvis EOL-kabelføring ikke anvendes, skal jumperne IKKE sættes på. Tving ikke jumperen, hvis den ikke passer med benet. Metode 1 og 2 bør ikke anvendes på ALARM/MANIPULATION samtidig.

a. Fejlmodstand: 1K, 2K2, 6K8
b. Manipulationsmodstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Alarmmodstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Forbindelsestype

Bemærk: Modstanden skal serieforbindes med detektorens ene ende.

a. Normalt lukket
b. Kabelføring med enkelt slutning på linje
c. Kabelføring med dobbelt slutning på linje:
d. Kabelføring med tredobbelt slutning på linje:

5 Anti-maskering

Specifikation

Detektionsmetode	Passiv infrarød
Detektionsrækkevidde	Vægmontering: 10 m Loftsmontering: 6 m
Detektionsvinkel	5°
Detektionshastighed	0,2-3 m/s
Følsomhed	Automatisk
Filter med hvidt lys	6.500 lux
Digital temperaturkompensation	Support
Krybezonebeskyttelse	Support
Anti-maskering	Support
Digital behandling	Support
Forseglet optik	Support
Manipulationsbeskyttelse	Forside, bagside
Alarmudgang	Normalt lukket
LED-kontrollampe	Blå (alarm), grøn+orange (maske)
Effektforbrug	Maks. 22 mA
Strømforsyning	9-16 V jævnstrøm
Typisk spænding	12 V jævnstrøm
Driftstemperatur	-25 °C til 60 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C til 60 °C
Fugtighed ved drift	10-90 %
IP-klassificering	IP65
Mål (BxHxD)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Vægt	77,5 g
Monteringshøjde	2-4 m
Monteringsmetode	Væg, loft
Anvendelsessted	Indendørs, udendørs
Beslag	L-formet adapter medfølger

Brug den strømforsyning, der overholder LPS. Den anbefalede strømforsyning er fremstillet af Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Magyar

1 Külső megjelenés

1. Csatlakozókapocs 2. LED-es jelzőlámpa 3. Szabotázskapcsoló
4. Módváltó kapcsoló 5. LED jumper

Riasztás: PIR aktiválva:
Eltakarás-riasztás: + Hiba: +

6. Eltakarás-érzékelő jumper
7. Irányválasztó jumper
L→R (B→J): kizárólag balról jobbra
R→L (J→B): kizárólag jobbról balra
KI: Kikapcsolja az irányválasztást

2 Telepítés

(C) *Rögzítés mennyezeten*

(W) *Falra szerelhető*

(G) Szerelés általános rögzítőlapra.

(L) Szerelés L-alakú rögzítőlapra.

3 Ellenállás bekötése

Relé állapota

	Normál	Behatolásiriasztás	Hiba	Eltakarás	Szabotázs
Riasztórelé	Zárás	Nyitás	Zárás	Nyitás	Zárás
Hibajelző relé	Zárás	Zárás	Nyitás	Nyitás	Zárás

1. módszer: A jumperrel válassza ki az EOL (vonalvég) ellenállást a FAULT/TAMPER/ALARM (HIBA/SZABOTÁZS/RIASZTÁS) lábakon.
2. módszer: Csatlakoztassa az ellenállást a HIBA/SZABOTÁZS/RIASZTÁS huzalcsatlakozókra.

Megjegyzés: Ha nem az EOL bekötést használja, akkor a jumpereket hagyja KI állásban. Ne erőltesse a jumpert, ha az nem illik a tühöz. Az RIASZTÁS/SZABOTÁZS érintkezőn az 1. és a 2. módszer nem használható egyszerre.

a. Hibajelző ellenállás: 1K, 2K2, 6K8
b. Szabotázs-ellenállás: 1k, 2k2, 4k7, 5k6
c. Riasztási ellenállás: 1k, 2k2, 4k7, 5k6, 6k8

4 Csatlakozás típusa

Megjegyzés: Az ellenállást sorosan kell csatlakoztatni az érzékelő egyik végéhez.

a. Nyitóérintkező
b. Vonalhuzalozás egyszeres vége:
c. Vonalhuzalozás dupla vége:
d. Vonalhuzalozás tripla vége:

5 Eltakarás-riasztás

Specifikáció

Érzékelésmódja	Passzív infravörös
Észlelési tartomány	Szerelés falra : 10 m Szerelés mennyezetre : 6 m
Észlelési szögtartomány	5°
Érzékelhető sebesség	0,2 – 3 m/s
Érzékenység	Automatikus
Fehér fény szűrő	6500 lux
Digitális hőmérséklet-kompenzáció	Támogatás
Küszöbáram-védelmi zóna	Támogatás
Maszkolás elleni védelem	Támogatás
Digitális feldolgozás	Támogatás
Tömített optika	Támogatás
Szabotázsvédelem	Elöl,hátul
Riasztáskimenet	Nyitóérintkező
LED	Kék(riasztás), zöld+narancssárga(maszk)
Teljesítményfelvétel	Max. 22 mA
Tápellátás	9 – 16 V DC
Jellemző feszültség	12 V DC
Üzemi hőmérséklet	-25 °C – 60 °C (-13 °F – 140 °F)
Tárolási hőmérséklet	-25 °C – 60 °C (-13 °F – 140 °F)
Üzemi páratartalom	10% – 90%
IP-védettség	IP65
Méretek (szé x ma x mé)	29,2mm × 134,4mm × 39,5mm
Súly	77,5 gramm
Szerelési magasság	2 – 4m
Felszerelés módja	Fal,mennyezet
Alkalmazási forgatókönyv	Beltéri,kültéri
Konzol	L-alakú adapter a csomag része

Kérjük, használjon az LPS előírásnak megfelelő adaptert. Javasolt a Shenzhen Honor Electronic Co. Ltd. által gyártott adapter használata.

Polski

1 Elementy urządzenia

1. Złącze 2. Wskaźnik 3. Przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego
4. Przełącznik trybu 5. Przełącznik wskaźnika

Alarm: Wyzwalanie PIR:
Ochrona przed maskowaniem: + Usterka: +

6. Przełącznik ochrony przed maskowaniem
7. Przełącznik kierunku
L→P: kierunek od lewej do prawej tylko
P→L: kierunek od prawej do lewej tylko
WYŁ.: Wyłączenie wyboru kierunku

2 Instalacja

(C) *Montaż sufitowy*

(W) *Montaż ścienny*

(G) Montaż z uniwersalną płytą montażową.

(L) Montaż z płytą montażową L.

3 Podłączenie rezystora

Stan przekaźnika

	Zwykła	Alarm wtargnięcia	Usterka	Maska
Przekaźnik alarmowy	Zamknięte	Otwarte	Zamknięte	Otwarte
Przekaźnik usterki	Zamknięte	Zamknięte	Otwarte	Otwarte

Metoda 1: wybranie przełącznikiem rezystancji EOL (End of Line) dla końcówek ALARM / SABOTAŻ / USTERKA.
Metoda 2: dodanie rezystora do końcówek zapisu dla końcówek ALARM / SABOTAŻ / USTERKA.

Uwaga: Jeżeli konfiguracja połączeń EOL nie jest używana, należy usunąć zworki. Nie wolno dociskać zworki, jeżeli nie pasuje ona do końcówek. Nie wolno używać metod 1 i 2 równocześnie do wykonania połączeń ALARM/SABOTAŻ.

a. Rezystancja usterki: 1k, 2k2, 6k8
b. Rezystancja sabotażu: 1k, 2k2, 4k7, 5k6
c. Rezystancja alarmu: 1k, 2k2, 4k7, 5k6, 6k8

4 Typ połączenia

Uwaga: Rezystor musi być podłączony szeregowo do jednego ze złączy detektora.

a. Rozwierne
b. Połączenie SEOL
c. Połączenie DEOL:
d. Połączenie TEOL:

5 Ochrona przed maskowaniem

Specyfikacje

Metoda detekcji	Pasywny czujnik podczerwieni
Zasięg detekcji	Montaż ścienny: 10 m Montaż sufitowy: 6 m
Kąt detekcji	5°
Wykrywana prędkość	0,2 – 3,0 m/s
Czułość	Automatycznie
Filtr światła białego	6500 lx
Cyfrowa kompensacja temperatury	Obsługiwane
Ochrona strefy podejścia	Obsługiwane
Ochrona przed zasłanianiem	Obsługiwane
Przetwarzanie cyfrowe	Obsługiwane
Hermetyczny układ optyczny	Obsługiwane
Zabezpieczenie antysabotażowe	Przednie, tylne
Wyjście alarmowe	Rozwierne
Wskaźnik	Niebieski (alarm), zielony +pomarańczowy (maska)
Pobór mocy	Maks. 22 mA
Zasilanie	9–16 V DC
Typowe napięcie	12 V DC
Temperatura (użytkowanie)	Od –25°C do +60°C
Temperatura (przechowywanie)	Od –25°C do +60°C
Wilgotność (użytkowanie)	Od 10% do 90%
Stopień ochrony IP	IP65
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Waga	77,5 g
Wysokość montażu	2–4 m
Metoda montażu	Ścienny, sufitowy
Zastosowanie	W budynkach, poza budynkami
Uchwyt	Adapter w kształcie litery L w zestawie z produktem

Używaj zasilacza spełniającego wymagania dotyczące źródeł zasilania z własnym ograniczeniem (LPS). Zalecany zasilacz jest produkowany przez firmę Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Română

1 Aspect

1. Terminal 2. Indicator LED 3. Comutator alterare 4. Comutator mod
5. Fixator cu LED

Alarmă: PIR declanşat:
Anti-mascare: + Eroare: +

6. Fixator cu anti-mascare
7. Fixator de direcţie
S→D: direcţie numai de la stânga la dreapta
D→S: direcţie numai de la dreapta la stânga
Oprit: Dezactivează selecţia direcţiei

2 Instalarea

(C) *Montare pe tavan*

(W) *Montare pe perete*

(G) Montare cu placă de montaj generală.

(L) Montare cu placă de montaj L.

3 Cablarea reziatenţei

Stare releu

	Normal	Alarmă de intruziune	Eroare	Mască
Releu de alarmă	Închidere	Deschidere	Închidere	Deschidere
Releu de eroare	Închidere	Închidere	Deschidere	Deschidere

Metoda 1: Utilizaţi fixatorul pentru a selecta rezistenţa EOL (End of Line) pe pinii EROARE/ALTERARE/ALARMĂ.
Metoda 2: Adăugaţi rezistorul la porturile de cabluri EROARE/ALTERARE/ALARMĂ.

Notă: Dacă cablajul EOL nu este utilizat, lăsaţi fixatorii OPRIŢI. Nu forţaţi fixatorul dacă nu se potrivesţe cu ştiftul. Metoda 1 şi 2 nu trebuie utilizată simultan pe ALARMĂ/ALTERARE.

a. Rezistenţă eroare: 1K, 2K2, 6K8
b. Rezistenţă alterare: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Rezistenţă alarmă: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Tipul conexiunii

Notă: Rezistorul trebuie conectat în serie cu un capăt al detectorului.

a. În mod normal închis
b. Cablare cu un singur capăt de linie:
c. Cablarea cu capăt dublu de linie:
d. Cablare cu capăt triplu de linie:

5 Anti-mascare

Specificaţii

Metoda de detectare	Infraroşu pasiv
Interval de detectare	Montare pe perete: 10 m Montarea pe tavan: 6 m
Unghi de detectare	5°
Viteză detectabilă	0,2 până la 3 m/s
Sensibilitate	Automat
Filtru de lumină albă	6500lux
Compensarea digitală a temperaturii	Asistenţă
Protecţie zonă furişare	Asistenţă
Anti-mascare	Asistenţă
Prelucrare digitală	Asistenţă
Optică sigilată	Asistenţă
Protecţie împotriva manipulării	Faţă, Spate
Ieşire alarmă	Normal închis
Indicator LED	Albastru (alarmă), verde + portocaliu (mască)
Consum de energie	Max. 22 mA
Alimentare electrică	De la 9 până la 16 V CC
Tensiune tipică	12 VDC
Temperatura de funcţionare	De la -25 °C la 60 °C (de la -13 °F la 140 °F)
Temperatura de depozitare	De la -25°C la 60 °C (de la -13°F la 140 °F)
Umiditatea de funcţionare	De la 10% la 90%
Evaluare IP	IP65
Dimensiune (LxÎxD)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Greutate	77,5 g
Înălţimea de montare	De la 2 până la 4 m
Metoda de montare	Perete, tavan
Scenariu de aplicare	Interior, exterior
Braţ	Adaptor în formă de L inclus

Utilizaţi adaptorul de alimentare care este conform cu LPS. Adaptorul de alimentare recomandat este produs de Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Slovenčina

1 Vzhľad

1. Svorkovnica 2. Indikátor LED 3. Prepínač ochrany pred cudzím zásahom
4. Prepínač režimu 5. Prepojka LED

Alarm: Spustený PIR:
Funkcia antimasking: + Chyba: +

6. Prepojka s funkciou antimasking
7. Prepojka k zmene smeru
L→R: smer iba zľava doprava
R→L: smer iba sprava doľava
VYPNUTÉ: Vypne vybraný smer

2 Inštalácia

(C) *Montáž na strop*

(W) *Montáž na stenu*

(G) Montáž na všeobecnú montážnu dosku.

(L) Montáž na montážnu dosku v tvare L.

3 Zapojenie odporníka

Stav relé

	Normálna	Poplach pri narušení	Chyba	Clona
Poplašné relé	Zatvorené	Otvorené	Zatvorené	Otvorené
Chybné relé	Zatvorené	Zatvorené	Otvorené	Otvorené

1. spôsob: Pomocou prepojky vyberte odpor EOL (koniec vedenia) na čapoch PORUCHA/ZÁSAH/ALARM.
2. spôsob: Pridajte odporník do káblových portov PORUCHA/ZÁSAH/ALARM.

Poznámka: Ak nepoužívate zapojenie EOL, nechajte prepojky VYPNUTÉ. Netlačte na prepojky, ak nie je prepojená s čapom. Nepoužívajte súčasne zapojenie spôsobom 1 a spôsobom 2 pre ALARM/ZÁSAH.

a. Odpor poruchy: 1K, 2K2, 6K8
b. Odpor zásahu: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Odpor alarmu: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Typ pripojenia

Poznámka: Odporník musí byť zapojený do série s jedným koncom detektora.

a. Normálne prepojenie
b. Jednoduché zapojenie konca vedenia:
c. Dvojité zapojenie konca vedenia:
d. Trojité zapojenie konca vedenia:

5 Funkcia antimasking

Špecifikácie

Metóda detekcie	Pasívny infračervený snímač
Rozsah detekcie	Montáž na stenu: 10 m Montáž na strop: 6 m
Detekčný uhol	5°
Detekčná rýchlosť	0,2 až 3 m/s
Citlivosť	Automatický
Filter bieleho svetla	6 500 lx
Digitálna kompenzácia teploty	Technická podpora
Ochrana zóny lezenia	Technická podpora
Ochrana proti maskovaniu	Technická podpora
Digitálne spracovanie	Technická podpora
Utesnená optika	Technická podpora
Ochrana pred cudzím zásahom	Vpredu, vzadu
Výstup alarmu	Normálne zatvorené
Indikátor LED	Modrá kontrolka (alarm), zelená + oranžová kontrolka (maska)
Spotreba energie	Max. 22 mA
Zdroj napájania	9 až 16 V jednosmerný prúd
Typické napätie	12 VDC
Prevádzková teplota	-25 °C až 60 °C (-13 °F až 140 °F)
Teplota uskladnenia	-25 °C až 60 °C (-13 °F až 140 °F)
Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 %
Trieda ochrany IP	IP65
Rozmery (Š x D x H)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Hmotnosť	77,5 g
Montážna výška	2 až 4 m
Metóda montáže	Stena, strop
Možnosť použitia	Interiér, exteriér
Držiak	Súčasťou balenia je adaptér v tvare L

Použite napájací adaptér kompatibilný s LPS. Odporúčaný napájací adaptér vyrába spoločnosť Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Ελληνικά

1 Εμφάνιση

1. Τερματικό 2. Ενδεικτική λυχνία LED 3. Διακόπτης με προστασία παραβίασης
4. Διακόπτης τρόπου λειτουργίας 5. Βραχυκυκλωτήρας LED

Συναγερμός: Ενεργοποίηση PIR:
Αναγνώριση φίμωσης: + Βλάβη: +

6. Βραχυκυκλωτήρας αναγνώρισης φίμωσης
7. Βραχυκυκλωτήρας κατεύθυνσης
L→R: μόνο κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά
R→L: μόνο κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά
Απενεργοποιημένο: Απενεργοποιεί την επιλογή κατεύθυνσης

2 Εγκατάσταση

(C) *Τοποθέτηση στην οροφή*

(W) *Επιτοίχια στήριξη*

(G) Τοποθέτηση με βάση τοποθέτησης γενικής χρήσης.

(L) Τοποθέτηση με βάση τοποθέτησης τύπου L.

3 Καλωδίωση αντιστάτη

Κατάσταση ρελέ

	Κανονικά	Συναγερμός εισόδου	Βλάβη	Φίμωση
Ρελέ συναγερμού	Κλειστό	Ανοιχτό	Κλειστό	Ανοιχτό
Ρελέ βλάβης	Κλειστό	Κλειστό	Ανοιχτό	Ανοιχτό

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τον βραχυκυκλωτήρα για να επιλέξετε την αντίσταση τερματισμού γραμμής (End of Line, EOL) στους ακροδέκτες ΒΛΑΒΗΣ/ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
Μέθοδος 2: Προσθέστε τον αντιστάτη στις θύρες καλωδίωσης ΒΛΑΒΗΣ/ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.

Σημείωση: Αν δεν χρησιμοποιείται καλωδίωση EOL, αφήστε τους βραχυκυκλωτήρες απενεργοποιημένους. Αν ο βραχυκυκλωτήρας δεν ταιριάζει στον ακροδέκτη, μην τον πιέζετε. Οι μέθοδοι 1 και 2 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ/ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

α. Αντίσταση βλάβης: 1K, 2K2, 6K8
β. Αντίσταση παραβίασης: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
γ. Αντίσταση συναγερμού: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Τύπος σύνδεσης

Σημείωση: Ο αντιστάτης πρέπει να συνδέεται σε σειρά με ένα άκρο του ανιχνευτή.

a. Κανονικά κλειστό
b. Καλωδίωση μονού τερματισμού γραμμής
c. Καλωδίωση διπλού τερματισμού γραμμής:
d. Καλωδίωση τριπλού τερματισμού γραμμής:

5 Αναγνώριση φίμωσης

Προδιαγραφές

Μέθοδος ανίχνευσης	Παθητική υπερύθρων
Εύρος ανίχνευσης	Επιτοίχια τοποθέτηση: 10 m Τοποθέτηση στην οροφή: 6 m
Γωνία ανίχνευσης	5°
Ανιχνεύσιμη ταχύτητα	0,2 έως 3 m/s
Ευαισθησία	Αυτόματα
Φίλτρο λευκού φωτισμού	6500 lux
Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας	Υποστήριξη
Προστασία ζώνης ερπυσμού	Υποστήριξη
Αναγνώριση φίμωσης	Υποστήριξη
Ψηφιακή επεξεργασία	Υποστήριξη
Αναγνώριση κάλυψης οπτικών αισθητήρων	Υποστήριξη
Προστασία παραποίησης	Μπροστά, Πίσω
Αποτέλεσμα συναγερμού	Κανονικά κλειστό
Ενδεικτική λυχνία LED	Μπλε (συναγερμός), Πράσινο+Πορτοκαλί (φίμωση)
Κατανάλωση ρεύματος	Μέγ. 22 mA
Τροφοδοσία	9 έως 16 VDC
Τυπική τάση	12 VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C έως 60 °C (-13 °F έως 140 °F)
Θερμοκρασία φύλαξης	-25 °C έως 60 °C (-13 °F έως 140 °F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 90%
Βαθμός IP	IP65
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Βάρος	77,5 g
Ύψος στερέωσης	2 έως 4 m
Μέθοδος στερέωσης	Επιτοίχια, οροφής
Σενάριο εφαρμογής	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι
Στήριγμα	Περιλαμβάνεται προσαρμογέας σχήματος L

Χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό σύμφωνο με LPS. Το προτεινόμενο τροφοδοτικό κατασκευάζεται από τη Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Hrvatski

1 Izgled

1. Terminal 2. LED indikator 3. Prekidač zaštite od neovlaštenog pristupa
4. Prekidač za izmjenu načina rada 5. Kratkospojnik LED-a

Alarm: Pasivni infracrveni senzor pokrenut:
Antimasking: + Pogreška: +

6. Kratkospojnik funkcije antimasking
7. Kratkospojnik smjera
L→R: samo slijeva nadesno
R→L: samo zdesna nalijevo
ISKLJUČENO: Isključuje odabir smjera

2 Postavljanje

C *Stropna montaža*

W *Zidna montaža*

G Montaža s pomoću obične pričvrsne ploče.

L Montaža s pomoću pričvrsne ploče u obliku slova L.

3 Ožičenje otpornika

Status releja

	Uobičajeno	Protuprovalni alarm	Pogreška	Maska
Relej alarma	Zatvori	Otvori	Zatvori	Otvori
Relej pogreške	Zatvori	Zatvori	Otvori	Otvori

1. način: S pomoću kratkospojnika odaberite EOL (krajnji) otpor na iglicama za POGREŠKU/NEOVLAŠTENU IZMJENU/ALARM.
2. način: Umetnite otpornik u priključke za POGREŠKU/NEOVLAŠTENU IZMJENU/ALARM.
Napomena: Ako ne koristite ožičenje EOL, otpornik ostavite u funkciji ISKLJUČENO. Ne upotrebljavajte kratkospojnik ako na njega nije spojena iglica. 1. i 2. način ne bi trebalo istovremeno koristiti za ALARM/NEOVLAŠTENU IZMJENU.

a. Otpor pogreške: 1K, 2K2, 6K8
b. Otpor neovlaštene izmjene: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Otpor alarma: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Vrsta veze

Napomena: Otpornik mora biti povezan u seriju s jednim krajem detektora.

a. Obično zatvoreno
b. Jednostruko EOL ožičenje
c. Dvostruko EOL ožičenje:
d. Trostruko EOL ožičenje

5 Antimasking

Українська

1 Зовнішній вигляд

1. Роз'єм 2. Світлодіодний індикатор
3. Реле захисту від несанкціонованого доступу
4. Перемикач режимів роботи 5. Перемичка світлодіодного індикатора

Тривога: Спрацювання ІЧ-блоку:
Захист від маскування: + Несправність: +

6. Перемичка захисту від маскування
7. Перемичка напрямку
L(Л)→R(П): напрямок тільки зліва направо
R(П)→L(Л): напрямок тільки справа наліво
ВИМК.: вибір напрямку вимкнено

2 Установлення

C *Монтаж на стелі*

W *Монтаж на стіні*

G Монтаж за допомогою монтажної пластини загального призначення.

L Монтаж за допомогою L-подібної монтажної пластини.

3 Монтаж резистора

Стан реле

	Нормальний режим	Аварійний сигнал вторгнення	Несправність	Маскування
Реле тривоги	Замкнене	Розімкнене	Замкнене	Розімкнене
Реле несправності	Замкнене	Замкнене	Розімкнене	Розімкнене

Метод 1: За допомогою перемички оберіть кінцевий опір на контактах НЕСПРАВНІСТЬ/НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП/ТРИВОГА.
Метод 2: Установіть резистор на монтажних роз'ємах НЕСПРАВНІСТЬ/НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП/ТРИВОГА.
Примітка: Якщо кінцевий опір не використовується, встановіть перемички у положення ВИМК. Не застосовуйте силу при встановленні перемичок, якщо вони не відповідають контактам. Не використовуйте методи 1 і 2 на роз'ємах ТРИВОГА/НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП одночасно.

a. Опір на роз'ємі несправності: 1 кОм, 2,2 кОм, 6,8 кОм
b. Опір на роз'ємі несанкціонованого доступу: 1 кОм, 2,2 кОм, 4,7 кОм, 5,6 кОм
c. Опір на роз'ємі тривоги: 1 кОм, 2,2 кОм, 4,7 кОм, 5,6 кОм, 6,8 кОм

4 Тип з'єднання

Примітка: Резистор повинен бути під'єднаний послідовно до одного виводу датчика.

a. Нормально замкнене
b. Схема з одним кінцевим резистором
c. Схема з двома кінцевими резисторами:
d. Схема з трьома кінцевими резисторами:

5 Захист від маскування

Slovenščina

1 Pregled naprave

1. Terminal 2. LED-indikator 3. Stikalo za nedovoljene posege
4. Stikalo za način 5. LED-mostiček

Alarm: PIR sprožen:
Anti-maskiranje: + Napaka: +

6. Mostiček za anti-maskiranje
7. Smerni mostiček
L→D: samo smer od leve proti desni
D→L: samo smer od desne proti levi
IZKLOP: Izklopi izbiro smeri

2 Namestitev

C *Stropna montaža*

W *Namestitev na steno*

G Montaža z običajno montažno ploščo.

L Montaža z montažno ploščo v obliki črke L.

3 Ožičenje upora

Stanje releja

	Normalno	Alarm za vdor	Napaka	Maska
Rele alarma	Zaprto	Odprto	Zaprto	Odprto
Rele napake	Zaprto	Zaprto	Odprto	Odprto

Metoda 1: Uporabite mostiček za izbiro EOL (End of Line) upora na zatičih NAPAKA/NEDOVOLJENO POSEGANJE/ALARM.
Metoda 2: Dodajte upor na vhode za ožičenje NAPAKA/NEDOVOLJENO POSEGANJE/ALARM.
Opomba: Če ožičenje EOL ni uporabljeno, pustite mostičke IZKLOPLJENE. Ne pritiskajte mostička na silo, če se ne ujema z zatičem. Metode 1 in 2 ne smete uporabljati hkrati na ALARM/NEDOVOLJENO POSEGANJE.

a. Upor za napake: 1K, 2K2, 6K8
b. Upor za nedovoljeno poseganje: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Upor za alarm: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Vrsta povezave

Opomba: Upor mora biti zaporedno vezan z enim koncem detektorja.

a. Običajno zaprto
b. Enojno ožičenje End of Line
c. Dvojno ožičenje End of Line:
d. Trojno ožičenje End of Line:

5 Anti-maskiranje

Svenska

1 Översikt

1. Anslutning 2. Lysdiodindikering 3. Sabotagekontakt
4. Lägesomkopplare 5. Bygel för lysdiod

Larm: PIR utlöst:
Antimaskning: + Fel: +

6. Bygel för antimaskning
7. Bygel för riktning
L→R: endast riktning från vänster till höger
R→L: endast riktning från höger till vänster
AV: Slår av riktningsvalet

2 Montering

C *Takmontering*

På *Väggmontering*

G Monterad med allmän monteringsplatta.

L Montering med L-formad monteringsplatta.

3 Inkoppling av resistor

Relästatus

	Normalt	Inbrottslarm	Fel	Maskning
Larmrelä	Sluten	Öppen	Sluten	Öppen
Felrelä	Sluten	Sluten	Öppen	Öppen

Metod 1: Använd bygeln för att välja slutmotstånd för stiften FEL/SABOTAGE/LARM.
Metod 2: Anslut resistorn på anslutningsplintarna för FEL/SABOTAGE/LARM.
Obs! Om inkoppling av slutmotstånd används, ska byglarna vara i läge AV. Tvinga inte på byglarna om de inte passar på stiften. Metod 1 och 2 bör inte användas för LARM/SABOTAGE samtidigt.

a. Resistans vid fel: 1 K, 2,2 K, 6,8 K
b. Resistans vid sabotage: 1 K, 2,2 K, 4,7 K, 5,6 K
c. Resistans vid larm: 1 K, 2,2 K, 4,7 K, 5,6 K, 6,8 K

4 Typ av anslutning

Obs! Resistorn måste anslutas i serie med den ena änden av detektorn.

a. Normalt sluten
b. Inkoppling för enkelbalansering
c. Inkoppling för dubbelbalansering:
d. Inkoppling för trippelbalansering:

5 Antimaskning

Norsk

1 Utseende

1. Terminal 2. LED-indikator 3. Sabotasjebryter 4. Modusbryter
5. LED-bro

Alarm: PIR-utløst:
Anti-maskering: + Feil: +

6. Anti-maskeringsbro
7. Retningsbro
L→R: bare fra venstre til høyre
R→L: bare fra høyre til venstre
AV: Skrur av retningsvalget

2 Installasjon

C *Takmontering*

W *Veggmontering*

G Montering med den generelle monteringsplaten.

L Montering med L-monteringsplate.

3 Resistorkabling

Reléstatus

	Normal	Innbruddsalarm	Feil	Maske
Alarmrelé	Lukk	Åpne	Lukk	Åpne
Feilrelé	Lukk	Lukk	Åpne	Åpne

Metode 1: Bruk koblingen til å velge EOL-motstand (End of Line) på pinnene FAULT/TAMPER/ALARM.
Metode 2: Legg til resistoren på FAULT/TAMPER/ALARM-kablingsportene.
Merk: Hvis EOL-kabling ikke brukes, må IKKE koblingene kobles til. Ikke bruk makt på koblingen hvis den ikke stemmer med pinnen. Metode 1 og 2 bør ikke brukes på ALARM/TAMPER samtidig.

a. Feilmotstand: 1K, 2K2, 6K8
b. Sabotasjemotstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
c. Alarmmotstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

4 Tilkoblingstype

Merk: Resistoren må være seriekoblet med den ene enden på detektoren.

a. Vanligvis lukket
b. Enkel ende på linjekablingen
c. Dobbel ende på linjekablingen:
d. Trippel ende på linjekablingen:

5 Anti-maskering

Specifikacija

Metoda detekcije	Pasivni infracrveni senzor
Raspon detekcije	Zidna montaža: 10 m Stropna montaža: 6 m
Kut detekcije pokreta	5°
Brzina koju je moguće detektirati	0,2 do 3 m/s
Osjetljivost	Automatski
Filtar bijelog svjetla	6500 lux
Digitalna temperaturna kompenzacija	Podrška
Zaštita zone puzanja	Podrška
Antimasking	Podrška
Digitalna obrada	Podrška
Zatvoren optički sustav	Podrška
Zaštita od neovlaštene izmjene	Prednja strana, stražnja strana
Izlaz alarma	Obično zatvoreno
LED indikator	Plavo (alarm), zeleno + narančasto (maska)
Potrošnja energije	maks. 22 mA
Napajanje	9 do 16 V istosmjerne struje
Standardni napon	12 istosmjerne struje
Ograničenje temperature	-25 °C do 60 °C (-13 °F do 140 °F)
Temperatura skladištenja	-25 °C do 60 °C (-13 °F do 140 °F)
Vlažnost	10 % do 90 %
Stupanj zaštite električne opreme	IP65
Dimenzije (ŠxVxD)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Težina	77,5 g
Visina za postavljanje	2 do 4 m
Mjesto za postavljanje	Zid, strop
Upotreba	Unutarnji prostor, vanjski prostor
Nosač	Uključen adapter u obliku slova L

Koristite strujni adapter koji je u skladu sa zahtjevima u pogledu LPS-a. Preporučuje se strujni adapter tvrtke Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Технічні характеристики

Спосіб виявлення	Пасивне виявлення ІЧ-випромінювання
Дальність виявлення	Монтаж на стіні: 10 м Монтаж на стелі: 6 м
Кут виявлення	5°
Виявлювана швидкість	Від 0,2 до 3 м/с
Чутливість	Авто
Фільтр білого світла	6500 люкс
Цифрова компенсація температури	Підтримується
Захист зони підповзання	Підтримується
Захист від маскування	Підтримується
Цифрова обробка даних	Підтримується
Герметична оптика	Підтримується
Захист від пошкодження	Спереду, ззаду
Вихід сигналу тривоги	Нормально замкнений
Світлодіодний індикатор	Синій (тривога), зелений+оранжевий (маскування)
Споживання електроенергії	Макс. 22 мА
Живлення	Від 9 до 16 В постійного струму
Стандартна напруга	12 В постійного струму
Робоча температура	Від -25 °C до 60 °C (від -13 °F до 140 °F)
Температура зберігання	Від -25 °C до 60 °C (від -13°F до 140 °F)
Робоча вологість повітря	від 10% до 90%
Ступінь захисту оболонки	IP65
Розміри (ШхВхГ)	29,2 мм × 134,4 мм × 39,5 мм
Вага	77,5 г
Висота монтажу	Від 2 до 4 м
Спосіб монтажу	Стіна, стропа
Сценарій застосування	У приміщенні, на вулиці
Кронштейн	L-подібний перехідник у комплекті

Використовуйте блок живлення, що відповідає вимогам до джерел живлення обмеженої потужності. Рекомендований блок живлення виготовляється компанією Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd

Tehnični podatki

Način zaznavanja	Pasivno infrardeče
Območje zaznavanja	Stenska namestitev: 10 m Stropna namestitev: 6 m
Kot zaznavanja	5°
Zaznavna hitrost	od 0,2 do 3 m/s
Občutljivost	Samodejno
Filter bele svetlobe	6500 lux
Digitalna kompenzacija temperature	Podpora
Zaščita pred plazenjem	Podpora
Anti-maskiranje	Podpora
Digitalna obdelava	Podpora
Zaprta optika	Podpora
Zaščita pred modifikacijami	Spredaj, zadaj
Izhod alarma	Običajno zaprto
Indikator LED	Modra (alarm), zelena+oranžna (maska)
Poraba moči	Največ 22 mA
Napajanje	od 9 do 16 VDC
Tipična napetost	12 VDC
Operativna temperatura	od –25 °C do 60 °C (od -13 °F do 140 °F)
Temperatura skladiščenja	od –25 °C do 60 °C (od –13 °F do 140 °F)
Razpon vlage pri delovanju	od 10 do 90 %
Hitrost IP	IP65
Mere (Š x V x G)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Teža	77,5 g
Višina namestitve	od 2 do 4 m
Metoda namestitve	Stenska, stropna
Primer uporabe	Znotraj, zunaj
Nosilec	Priložen je adapter v obliki črke L

Uporabite napajalni adapter, skladen s standardom LPS. Priporočeni napajalni adapter proizvaja podjetje Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Specifikationer

Detekteringsmetod	Passivt infrarött ljus
Detekteringsområde	Väggfäste: 10m Takfäste: 6m
Detekteringsvinkel	5°
Detekterbar hastighet	0,2 till 3 m/s
Känslighet	Auto
Filter för vitt ljus	6500 lux
Digital temperaturkompensation	Stöd för
Krypzonsskydd	Stöd för
Antimaskning	Stöd för
Digital behandling	Stöd för
Förseglad optik	Stöd för
Sabotageskydd	Fram, bak
Larmutgång	Normalt sluten
Lysdiodindikering	Blå (larm), grön + orange (maskad)
Effektförbrukning	Max. 22 mA
Strömförsörjning	9 till 16 VDC
Typisk spänning	12 VDC
Drifttemperatur	-25 °C till 60 °C (-13 °F till 140 °F)
Förvaringstemperatur	-25 °C till 60 °C (-13 °F till 140 °F)
Luftfuktighet vid drift	10 till 90 %
IP-klassifiering	IP65
Mått (Bx H x D)	29,2 × 134,4 × 39,5 mm
Vikt	77,5 g
Monteringshöjd	2 till 4 m
Monteringsmetod	Vägg, tak
Användning	Inom och utomhus
Fäste	L-formad adapter medföljer

Använd strömadapter som överensstämmer med LPS. Den rekommenderade strömadaptern tillverkas av Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

Spesifikasjon

Deteksjonsmetode	Passiv infrarød
Deteksjonsområde	Veggmontert: 10 m Takmontert: 6 m
Deteksjonsvinkel	5°
Deteksjonshastighet	0,2 til 3m/s
Sensitivitet	Auto
Filter for hvitt lys	6 500 lux
Digital temperaturkompensasjon	Støtte
Krypsonebeskyttelse	Støtte
Anti-maskering	Støtte
Digital behandling	Støtte
Forseglet optikk	Støtte
Sabotasjebeskyttelse	Foran, bak
Alarmutgang	Normalt lukket
LED-indikator	Blå (larm), grønn + oransje (maskert)
Strømforbruk	Maks 22 mA
Strømforsyning	9 til 16 VDC
Typisk spenning	12 VDC
Driftstemperatur	-25 °C til 60 °C (-13 °F til 140 °F)
Oppbevaringstemperatur	-25 °C til 60 °C (-13 °F til 140 °F)
Driftsluftfuktighet	10 % til 90 %
IP-klassifisering	IP65
Dimensjon (BxHxD)	29,2mm x 134,4 mm x 39,5 mm
Vekt	77,5 g
Monteringshøyde	2 til 4 m
Monteringsmetode	Vegg, tak
Bruksscenario	Innendørs, utendørs
Brakett	L-formet adapter inkludert

Bruk en strømadapter som samsvarer med LPS. Den anbefalte strømadapteren er laget av Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

 မြန်မာ

1 ပုံသဏ္ဌာန်

1. ရလုတဲ့နံ့ 2. LED မြင်ကွင်းများ 3. စီးဝင်အချက်ပေးလုပ် 4. လုပ်ဆောင်မှုစနစ်ရလုတ်
5. LED Jumper
   အချက်ပေးစနစ် - PIR ရလုတ်နိုင်သောသည်- (+)
   မြင်ကွင်းပေယ်ရှားမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း - (+)
   ဖိုအားခြေတင်ကာလမှ - (+)
6. မြင်ကွင်းပေယ်ရှားမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း Jumper
7. Jumper လင်းယူနစ်
   L'n R- ဘယ်ဘက်သာ လင်းယူနိုင်သောလျှင်
   R'n L- ညာဘယ်သာ လင်းယူနိုင်သောလျှင်
   ပိတ်သေ- လင်းယူနိုင်သမျှလိုလေလေ ပိတ်သေ

2 တပ်ဆင်ခြင်း

Ⓒ ယက်ဆာကြက်တွေကို တပ်ဆင်ခြင်း

Ⓦ ခံရိုးလွှာ တပ်ဆင်ခြင်း

Ⓖ ပုံမှန်အထိန်းချုပ်ခြင်း တပ်ဆင်ခြင်း

Ⓛ L-အထိန်းချုပ်ခြင်း တပ်ဆင်ခြင်း

3 လျှပ်စီးကြိုးသွယ်တန်းမှု

ထုတ်လုပ်ရမည့်အရေးယူခြင်း

	ပုံမှန်	လုံခြုံအရေးကိုကာကွယ်	ရိုးရှင်းမှု	မြင်ကွင်းပေယ်ရှားမှု
ခေတ်နောက်ဆုံးသော	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်
ကြားခံကြိုးတပ်ကိုယူသည့်	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်
ကြားခံ	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်	ပေါ်သည်

နည်းလမ်း 1- ဒီအားခြေတင်ထောက်မှု/ဒီအားသေချာကိမ်းပေလုပ်/အချက်ပေးလုပ် ပေ မများခင်ရှိ EOL (ကြိုးချောနှိုင်း) နဲ့နိုင်သောကို ဝေမျှပေါ်နဲ့ Jumper သုံးပါ။

နည်းလမ်း 2- ဒီအားခြေတင်ထောက်မှု/ဒီအားသေချာကိမ်းပေလုပ်/အချက်ပေးလုပ် ပါယာအဝေါက်မများတဲ့ လျှပ်စီးကိရိယာကို ထည့်ပါ။

ပုတ်ချက်- EOL သုယိတန်းခြင်းကို သုံးပါက Jumper များကို ပိတ်သားခဲ့ပါ။ Jumper နှင့် ပင် မကိုက်ညီပါက အားသုံးချို့ မသည့်ပါနှင့်။ နည်းလမ်း 1 & 2 ကို အချက်ပေးလုပ်/ဒီအားအချက်ပေးလုပ်တို့တွင် တစ်ရိုးချိုးသည်။ ယင်းသည်ပါ။

1. ဒီအားခြေတင်ထောက်မှု နိမ့်ဝင်အား- 1K 2K2 6K8
2. ဒီအားသေချာကိမ်းပေလုပ် နိမ့်ဝင်အား- 1K 2K2 4K7 5K6
3. အချက်ပေးလုပ် နိမ့်ဝင်အား- 1K 2K2 4K7 5K6 6K8

4 ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

1. ရှာဖွေရေးကိရိယာ
2. အချက်ပေးစနစ်ထိန်းနေမှုပို့ အာနိ
   ပုတ်ချက်- လျှပ်စီးကြိုးကို ရှာဖွေရေးကိရိယာအားချိန်းတစ်ခုနှင့် အသေးလိုက် ချိတ်ဆက်ရမည်။
   a. ပုံမှန်အတိုင်းတိတ်ထားသည့် c. လျှပ်ကြိုးနှစ်ထပ်ကြားသည့် e. ရေနှင့်ရေတိုးမှတ်ပေးခြင်းနှင့် အသေးလိုက် ချိတ်ဆက်ရမည်။
   b. လျှပ်ကြိုးနှစ်ထပ်ကြားသည်ကိုနှင့်။ d. လျှပ်ကြိုးနှစ်ထပ်ကြားသည်ကိုနှင့်။
3. ဒီအားခြေတင်ထောက်မှု/ဒီအားသေချာကိမ်းပေလုပ်/အချက်ပေးလုပ် ပါယာအဝေါက်မများတဲ့ လျှပ်စီးကိရိယာကို ထည့်ပါ။
4. အချက်ပေးစနစ်ထိန်းနေမှုပို့ အာနိ
5. ကြားခံ
6. ဒီအားခြေတင်ထောက်မှု/ဒီအားသေချာကိမ်းပေလုပ်/အချက်ပေးလုပ် ပါယာအဝေါက်မများတဲ့ လျှပ်စီးကိရိယာ

5 မြင်ကွင်းပေယ်ရှားမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

ENGLISH

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the Hikvision website (https://www.hikvision.com/).

Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product.

HIKVISION and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSOR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OTHE PRODUCT BY YOU IS AT YOUROWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BELIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSSOF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OFTHE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HASBEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OFTHE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIESFOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILLPROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. YOU AGREETO USE THIS PRODUCTIN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE FOR ENSURING THIRDPARTIES' USE DOES NOT INFRINGE THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OFPUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCTFOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDINGTHE DEVELOPMENTOR PRODUCTIONOF WEAPONS OF MASSDESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEEARFUEL OR NUCLEAR ENERGY-RELATED OBLIGATIONS, OR IN SUPPORTOF HUMAN RIGHTS ABUSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUALAND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

CE This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the RE Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

CAUTION

1. Install the equipment according to the instructions in this manual.
2. This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
3. This equipment is suitable for use in places where children are likely to be present.
4. To prevent injury, this equipment must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
5. Non naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the equipment.
6. The equipment has been designed, when required, modified for connection to an IT power distribution system.
7. A readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment.
8. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
9. Burned fingers when handling the device. Wait one-half hour after switching off before handling the parts.
10. Use only power supplies at the standard of 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz.
11. The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment.

Ensure correct wiring of the terminals for connection to an AC mains supply.

Indicates hazardous live and the external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person.

FRANÇAIS

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.

A propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après sont données qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un microgiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez trouver la dernière version de ce manuel sur le site Internet de Hikvision (https://www.hikvision.com/).

Veuillez utiliser ce mode d'emploi avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge du produit.

HIKVISION et les autres marques et logos de Hikvision sont la propriété de Hikvision dans diverses juridictions. Toutes les autres marques et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Clause d'exclusion de responsabilité

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SÉLOGICIELSET SÉMICROLOGICIELS, SONT FOURNIS« EN L'ÉTAT » ET « AVECTOUS LESDÉFAUTS ET ERREURS ». HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSOR IMPLIED, INCLUDING WITHOUTLIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OFTHE PRODUCT BYYOU IS AT YOUROWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BELIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSSOF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OFTHE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HASBEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNETEST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKVISION SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ ENCAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES ÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UNE PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTIONPAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKVISION FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUEDANS LESDÉLAIS, LÉGAS ÉCHÉANT.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CEPRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS ENVIGUEUR. ILEST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CEQUE VOTREUTILISATION SOITCONFORME À LA LOI APPLICABLE. ILVOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CEPRODUIT D'UNEMANIÈRE QUI NE PORTEPAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAISSANS S'YLIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LESDROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DESDONNÉES D'AUTRESDROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZPAS UTILISERCE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATIONFINALE INTERDITE, NOTAMMENT LAMISE AU POINT OULA PRODUCTIONDARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LAPRODUCTION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉSDANS LE CONTEXTELIÉ AUXÉPOLISYS NUCLÉAIRES OU AU CYCLEDU COMBUSTIBLENUCLÉAIRE MANQUEELIX, OUSOUSTENANT LESVIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

EN CAS DE CONFLITENTRE CEMANUEL ET LESLOISEN VIGUEUR, LESDERNIÈRES PRÉVALENT.

CE Ce produit et, lecas échéant, les accessoires qui l'accompagnent, sont estampillés « CE » et sont donc conformes auxnormes européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous la directive relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive sur les émissions électromagnétiques 2014/30/UE et la directive RoHS 2011/65/UE.

2012/19/UE (directiveDEEE) : Dans l'Union européenne, les produits portance pictogramme de doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tries déchets n'est paspratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent ou déposez-le dans lieux de collecte prévu à cet effet. Pour plus amples informations, consultez : www.recyclethis.info.

2006/66/CE (directive sur les batteries) : Ce produit renferme une batterie quine doit pas être déposée dans une décharge municipale le tries déchets n'est pas pratiqué. Reportez-vous à la documentation produit pour des précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte le pictogramme ci-contre, qupeut inclure la mention du cadmium (Cd), le plomb (Pb) ou le mercure (Hg). Pour le recycler correctement, renvoyez la batterie à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.

ATTENTION

1. Installez l'équipement conformément aux instructions de ce manuel.
2. Cet équipement n'est pas adapté à un usage dans lesendroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
3. Cet équipement ne peut être utilisé que dans un boîtierde raccordement ou un autre dispositif protégé par un boîtier.
4. Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement attaché sur le sol/mur conformément aux instructions d'installation.
5. Aucune source de flammenue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'équipement.
6. L'équipement a été conçu, lorsque nécessaire, et modifié pour être connecté à un système à neutre impédant.
7. Un dispositif de déconnexion facilement accessible doit être incorporé de manière externe à l'équipement.
8. La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
9. Risque de brûlure au doigts lors de la manipulation de l'appareil. Attendez une demi-heure après l'arrêt de l'appareil avant de manipuler les pièces.
10. Utilisez des blocs d'alimentation aux caractéristiques standard 100 à 240 V CA, 50/60 Hz.
11. L'équipement nedoit pas être exposé auxgouttes ou auxéclaboussures et aucun objet rempli de liquide, commeun vase, ne doitêtre placé sur l'équipement.

Assurez-vous d'effectuerun câblage approprié des bornes pour un branchement à une alimentation secteur.

Indique une tensiondangereuse ; le câblage externe connecté auxbornes doit être installé par une personne qualifiée.

DEUTSCH

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technologie Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erläuterung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf der Hikvision-Website (https://www.hikvision.com/).

Bitte verwenden Sie diese Bedienungsanleitung unter Anleitung und Unterstützung von Fachleuten, die für den Support des Produkts geschult sind.

HIKVISION und andere Marken und Logos von Hikvision sind das Eigentum von Hikvision in verschiedenen Ländern. Andere hier erwähnte Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE WERDEN, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, IN DER „VORLIEGENDEN FORM" UND MIT „ALLEN FEHLERN UND IRRTÜMERN" BEREITGESTELLT. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT ODER EIGNUNGFÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE NUTZUNG DES PRODUKTS DURCH SIE ERFOLGT AUF IHRE EIGENE GEFAHR. INKEINEM FALLIST HIKVISIONIHNEN GEGENÜBERHAFTBAR FÜRBESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, ZUDEMNICHT DABEI BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, DATENVERLUST, SYSTEMBESCHÄDIGUNG, VERLUST VON DOKUMENTATIONEN, DIE AUFGRUNDVON VERTRAGSBRÜCHEN, UNERLAUBTER HANDLUNG(EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNGSGESETZ ODER ANDERWEITIG, IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBSTWENN HIKVISIONÜBER DE MÖGLICHKEIT DERARTIGERSCHÄDEN ODER VERLUSTE INFORMIERT WAR.

SIE ERKENNENAN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS DAMIT VERBUNDENE SICHERHEITSRISIKEN BEINHALTET. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNGFÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENVERLUST ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS CYBERANGRIFFEN, HACKERANGRIFFEN, VIRUSINFEKTIONEN ODER ANDEREN SICHERHEITSRISIKEN IMINTERNET ERGEBEN. HIKVISION WIRD JEDOCH BEIBEDARF ZEITNAH TECHNISCHEN SUPPORT LEISTEN.

SIE STIMMEN ZU, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN VERANTWORTLICH, DASSIHRE VERWENDUNGDES PRODUKTS DEM GELTENDEN GESETZ ENTSPRICHT. INBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT SO ZU VERWENDEN, DASS DIE RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VEROFFENTLICHUNGSRECHTE, DIE RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM ODER DATENSCHUTZ UND SONSTIGEN RECHTE AUF DATENSCHUTZ. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDANWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DERENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON CHEMISCHEN ODER BIOLOGISCHEN WAFFEN, JEGLICHER AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM NUKLEAREN SPRENGKÖRPER ODER UNSICHERENKERNKRAFTEN BRENNSTOFFKREISLAUF, ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

IM FALL VON WIDERSPRÜCHENZWISCHEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND GELTENDEM RECHTIST LETZTERES MAßGEBLICH.

CE Dieses Produktund – sofern zutreffend – dasmitgelieferte Zubehörsind mit „CE" gekennzeichnet und entsprechen daher den geltenden harmonisierten europäischen Normen, die unter der RE-Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

2012/19/EU (Elektroaltgeräte-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie Produkte zum Zwecke des fachgerechten Recyclings entweder bei Ihrem Lieferanten gegen Gleichwertiges Neuprodukt ein oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info.

2006/66/EC(Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die innerhalb der Europäischen Union nicht mittem Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Batterien. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Batterie an Ihren örtlichen Fachhändler zurückoder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info.

ACHTUNG

1. Installieren Sie das Gerätgemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
2. Das Gerätist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.
3. Dieses Gerätgeeignet sichnur für den Einsatz in einem Verteilerkasten oder einem anderen geschlossenen, geschützten Gerät.
4. Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerätgemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand montiert werden.
5. Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.
6. Das Gerätwurde, falls erforderlich, für den Anschluss an IT-Stromversorgungssystem angepasst.
7. Eine leicht zugängliche Trennvorrichtung muss außerhalb des Geräts vorhanden sein.
8. Die Steckdosesollte sich in der Nähe des Geräts befinden und muss einfach zugänglich sein.
9. Verbrannte Finger bei der Handhabung des Geräts. Warten Sie nach dem Ausschalten eine halbe Stunde, bevor Sie die Teile anfassen.
10. Verwenden Sieur Stromversorgungen von 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz.
11. Das Gerätvor tropfendenoder spritzenden Flüssigkeiten schützen. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wez. B. Vasen, abgestellt werden.

Achten Sieauf diekorrekte Verkabelungder Klemmenfür den Anschluss anein Wechselstromnetz.

Weist auf eine gefährliche Spannung hin. Die an die externe Verkabelung muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.

ESPAÑOL

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Sobre este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido las actualizaciones de software u otros motivos. Visite el sitio web de Hikvision—https://www.hikvision.com/— para acceder a la última versión de este manual.

Utilice este manual con la guía y asistencia de profesionales capacitados en el soporte del producto.

HIKVISION y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en diferentes jurisdicciones. Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

Descargo de responsabilidad

EN LA MÉDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY EVEN APLICABLES, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO — INCLUIDO SU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE — SE PRESENTAN "TAL CUALES Y CON TODOS SUFALLOS Y ERRORES». HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITASO IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, AMODO ENUNCIATIVO, COMERCIABILIDAD, CALIDADSATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UNE PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USOQUE HAGA DEL PRODUCTOCORRE BAJO SU ONICO RIESGO. ENNINGÚN CASO, HIKVISION PODRÁCONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTEDE POR DAÑOS ESPECIAL, CONSECUENTES, INCIDENTALO INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDAS DATOS, CORRUPCIÓN DE LOSSISTEMAS OPÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YASEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MALAPRAXIS (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA), DELPRODUCTO O EN RELACIÓN CON ELUSO DEL PRODUCTO, INCLUSO CUANDO HIKVISION HAYA RECIBIDO UNANOTIFICACIÓN DELA POSIBILIDADDE DICHOS DAÑOS OPÉRDIDAS.

USTED RECONOCE QUE LANATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES Y HIKVISION NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTESDE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO DESDE NECESARIO.

ESTAD ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CONTODAS LASLEYES APLICABLES Y SOLOUSTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE ASEGURAR QUE EL USO CUMPLA CON DICHASLEYES. EN ESPECIAL, USTEDES RESPONSABLE DE USARESTE PRODUCTO DE FORMAQUE NO INFRINJA LOSDERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MASO LIMITATIVA, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROSDERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO ESTÁ USTED PRODUCTO PARAningún USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO OLA PRODUCCIÓNDE ARMASDE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO PRODUCCIÓNDE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, NINGUNAACTIVIDAD AN GESTIÓNRELACIONADA CONALGUNA OBLIGACIÓN DE CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR NIENERGÍA NUCLEAR O ENAPOYO DE ABUSOS DELOS DERECHOSHUMANOS.

EN CASODE HABERCONFLICTO ENTREESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓNVIGENTE, ESTAÚLTIMA PREVALECERÁ.

CE Este producto, y ensu caso también los accesorios suministrados, tienen la marca "CE" y portanto cumplen conlas normas europeas armonizadas aplicables enumeradasen la Directiva deequipos de radio 2014/53/UE, la Directivade compatibilidad electromagnética 2014/30/UE y la Directiva derestricción del uso de sustancias peligrosas 2011/65/UE, etc.

2012/19/UE (directiva RAEE, residuosde aparatos eléctricos y electromagnéticos): Enla Unión Europea, los productos marcados conestesímbolo no pueden desecharse como residuos municipales sin reciclaje selectivo. Para unreciclaje adecuado, entregue este producto enel lugar de compra del equipo nuevo equivalente desechado o deje elproducto en el punto de recogida designado. Para más información, visite: www.recyclethis.info

2006/66/CE (directiva sobre baterías): Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en sistema municipale basura sin reciclaje selectivo dentro de la Unión Europea. Consulte la documentacinde producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcadoeste símbolo, quenoviene unaletras relacionadas con el cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de recogida designado para la eléctrica. Para más información visite: www.recyclethis.info.

PRECAUCIÓN

1. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual.
2. Este equipono es adecuado para utilizarlo en lugares donde pueda haber niños.
3. Este equipo sólo es apto para ser instalado en zonas donde pueda haber niños.
4. Para evitar lesiones, este equipo debe estar firmemente sujeto al suelo/pared de acuerdo conlas instrucciones de instalación.
5. No debe colocarse llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el equipo.
6. El equipo ha sido diseñado, cuando necesario, con modificaciones para conectarlo a un sistema de distribución alimentación eléctrica para equipos informáticos.
7. Es necesario incorporar al equipo un dispositivo de desconexión externode fácil acceso.
8. La toma de corriente tiene que estar cerca del equipo y ser de fácil acceso.
9. Riesgo de quemaduras en los dedos al manipular el dispositivo. Espere media hora después de apagar el equipo para tocarlas partes.
10. Utilice solamente alimentación estándar de 100 VCA a 240 VCA, 50/60 Hz.
11. No sexponga el equipo a goteos risalpicaduras y no se colocarán sobre él objetos llenos de líquidos, como jarrones.

Asegúrese deque elcableado delos terminales para conexión una fuente de alimentación de CA sea correcto.

Indica circuitos bajo tensión (peligro de electrocución) y que la instalación del cableado externo conectado a los terminales debe estar a cargo de una persona cualificada.

ITALIANO

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.

Informazioni sul presente Manuale

Il presente Manuale contiene istruzioni per l'uso e lagestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni di seguito riportate hannosolo scopoillustrativo ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altrimotivi. Scaricare la versione piùrecente del presente Manualedal sito web di Hikvision (https://www.hikvision.com/).

Utilizzare il presente Manuale con la supervisione e l'assistenza di personale qualificato supportodel prodotto.

HIKVISION e gli altri marchi e loghi di Hikvision sono di proprietà Hikvision in varie giurisdizioni. Gli altri marchi e loghi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Esclusione di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUESTO MANUALE E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON IL SUO HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "CONTUTTI I DIFETTI E GLI ERRORI". HIKVISION NONRILASCIA ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPRESSA NÉIMPLICITA COME, SOLO A TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀPER UN USO SPECIFICO. L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIO RISCHIO. HIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ VERSO L'UTENTE IRELAZIONE A DANNI SPECIALI, CONSEQUENZIALI, EINCIDENTALI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, I DANNI DERIVANTI DAMANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O PERDITADI DATI, DANNI DERIVANTI DI SISTEMI OPERDITA DI DOCUMENTAZIONE, DERIVANTI DA INADEMPIENZA CONTRATTUALE, ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ PERDANNI AI PRODOTTI O ALTRAMENTE IN RELAZIONE ALL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIKVISIONSIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.

L'UTENTE RICONOSCE CHE LA NATURA DINTERNET PREVEDE RISCHI DI SICUREZZA INTRINSECI E CHEHIKVISION DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, HIKVISION FOR

TÜRKÇE

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tümhakları saklıdır.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, Ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, gösrtüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu Kılavuzun en sonsürümünü Hikvision web sitesinde (https://www.hikvision.com/) bulabilirsiniz.

Lütfen bu Kılavuzu, Ürünü destekleme konusunda eğitimliş profesyonellerin rehberliğ've yardımı ile kullanın.

HIKVISION ve diğer Hikvision'ın ticari markaları ve logoları Hikvision'un çeşitli yargı merclerindeki mülkleridir. Bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN'ZIN VERDİĞİ ZAMANI ÖLÇÜDE, BU KILAVUZ VE AÇIKLANAN ÜRÜN, DONANIMI, YAZILIMI VE ÜRÜN YAZILIMI İLE "OLDUĞU GİBİ" VE TAM ARIZALAR VE HATALARLA İLE "SAĞLANIR. HİKVİSION, SINIRLANDIRMA, TİCARİ DURABİLİRLİK, MEMNUNİYET KALİTESİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLMAKSIZIN AÇIK VEYA ZİMMİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ÜRÜNÜN SIZIN TARAFINIZDAN KULLANIMI KENDİ SORUMLULUĞUNUZDADIR. HİKVİSION HİÇBİR DURUMDA, BU ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI OLARAK, HİKVİSION BUTUN HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BILE, ÖZELLIKLE, ÖZEL, ARIZALARDAN, İŞ KESINTISI, VERİ KAYBI, SISTEM KESINTISI, BELGE KAYBI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU, DİĞER ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, DOĞRU, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLAR İÇİN SIZE KARŞISORUMLU OLMAYACAKTIR.

İNTERNETİN İŞLETİLMESİNDEKİ GÜVENLİK RİSKLERİ BARINDIRDIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ VE HİKVISION, SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS BULAŞMASI VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİK RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL KULLANIM, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞERZARARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK ALMAZ. ETMEZ. ANCAK, HİKVİSION GEREKTİĞİNDE ÜRÜNÜN İLGİLİ DEVLETLERİN DESTEK SAĞLAYACAKTIR. BU ÜRÜNÜ GEÇERLİ TÜMYASALARA UYGUN OLARAK KULLANMAYI KABUL EDİYORSUNUZ VE KULLANIMINIZIN GEÇERLİ YASALARA UYGUN OLMASINI SAĞLAMAKTAN SORUMLUSUNUZ. ÖZELLİKLE, BU ÜRÜNÜ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, TANITIM HAKLARI, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VEYAVERİ KORUMA VE DİĞERGİZLİLİK HAKLARI DA DAHİL OLMAKÜZERE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEYECEK ŞEKİLDE KULLANMAKTAN SORUMLUSUNUZ. BU ÜRÜNÜ, KİTLE İMHA SILAHLARININ GELİŞTİRİLMESİ VEYA İŞLETİMİ, KİMYASAL VEYABIYOLOJİK SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ VEYA ÜRETİMİ,HERHANGİ BİR NÜKLEER PATLAYICI VEYA GÜVENLİKSİZMAYAN NÜKLEERYAKIT DÖNGÜSÜ İLGİLİ HERHANGİ BİRFAALİYETE VEYA INSAN HAKLARI İHLALLERİNİ DESTEKLEMEK DAHİLYASAKLANMIŞ SON KULLANIMLARIÇIN KULLANAMAZSINIZ. BU KILAVUZ İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR ARASINDA ÇELİŞİ ÜRETEBİLİR. LÜTFEN, KANUNLA İLGİLİ

Bu ürün ve -varsa-birlikteverilen aksesuarlar "CE" ile işaretlenmiştir ve bu nedenle RE Direktifi 2014/53/EU, EMC Direktifi 2014/30/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU altında listelenen geçerli uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygundur.

2012/19 /EU (WEEE direktifi): Bu simgeyle işaretlenen ürünler, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak yok edilemez. Doğru geri dönüşümün,eşdeğer yeniekipman satın alınırken bu ürünü yeniteslim edildiğinde veya belirtilen toplama noktalarında imha edin. Daha fazla bilgiiçin bkz: www.recyclethis.info

2006/66/EC (pil direktifi): Bu ürün, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha edilemeyen pil içerir. Özel pillerin doğru geri dönüşümü,kullanım ömrü sona erdikten sonra, kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) veya civa (Hg) içerebildiğinibelirtmek busimgeyle işaretlenmiştir. Doğru geri dönüşüm için pili tedarikçinize veyabelirlenmiş bir toplama noktasınaiade edin. Daha fazla bilgiiçin bkz: www.recyclethis.info

DİKKAT

1. Ekipmanı bu kılavuzdaki talimatlara göre kurun.
2. Bu ekipmanı çocuklarınızın iltimalinin bulunduğuyerlerde kullanmiçin uygun değildir.
3. Bu ekipman, yalnızca "gang box" veya diğer metal montaj kutusu ile montajı kullanmanı'n uygundur.
4. Yaralanmaları önlemekiçin bu ekipmanı kurun ve talimatlarına göre zemine/duvara güvenli bir şekilde takınız.
5. Ekipmanın üzerine yanan mumgibi açık alev kaynakları konulmamalıdır.
6. Ekipman gerekliğinde BT güç dağıtım sistemine bağlanmak üzere değ'rilmiştir.
7. Ekipmanın dışında, erişime hazır bağlantı kesme cihazı yerimalıdır.
8. Priz, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
9. Cihaz taşınırken parmaklar yanabilir. Kapattıktan sonra parçaların tutmadan önce bir bucuksaat beklayin.
10. Yalnızca 100 VAC'la 240VAC, 50/60 HZ standardında güç kaynakları kullanın.
11. Ekipman, damlayan veyasıçrayan sıvılara maruz bırakılmamalıve ekipmanın üzerine vazogıbi içi sıvı dolu nesnelerin konulmamasına dikkat edilmelidir.

AC şebeke kaynağına bağlantıçin termimallerin doğru kablo tesisatına sahip olduğundanemin olun.

simgesi terminallere bağlı tehlikeli akım ve harici kablo tesisatının eğitimli bir kişi tarafından kurulması gerektiğini gösterir.

Tento výrobek a dodávané příslušenství, je-li použito, jsou označeny značkou „CE" a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené v rámci směrnice RE 2014/53/EU, směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice RoHS2011/65/EU.

Směrnice 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným komunálním odpadem. Při zajišťování správné recyklace vrátíte tento výrobek řádnězrecyklujte vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním určených sběrných míst. Další informace naleznete na příslušném místě recyklace.

Směrnice 2006/66/ES (týkající se baterií): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena značí kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg).Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info

UPOZORNĚNÍ

1. Namontujte zařízení podle pokynů v tomto návodu.
2. Toto zařízení není vhodné pro použití v místnostech, kde je v blízkosti mohou vyskytovat děti.
3. Zařízení jevhodné pouze pro použití v přístrojové krabici nebo v jiném zařízení chráněném krytem.
4. Zařízení jetřeba v souladu s montážními pokynybezpečně připevnit na podlahu nebona zeď, aby nedošlo ke zranění.
5. Na zařízení se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně jako například hořící svíčky.
6. Toto zařízení bylo navrženo v případě potřebyupraveno k připojení do rozvodného systému IT.
7. Vně zařízení musí být k dispozici odpojovací zařízení.
8. Zařízení sovaská musí být namontována v blízkosti zařízení a musíbýt snadno přístupná.
9. Při manipulaci se zařízením si můžete popálit prsty. Než budete sdíly manipulovat, vyčkejte po vypnutí zařízení pů hodiny.
10. Použijte jen napájecí zdroje se standardními hodnotami 100 V stř. až 240 V stř., 50/60 Hz.
11. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a nesmí sena něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Při připojeníke zdrojů zařízení dbejte na dodržení správné zapojení svorek.

označuje nebezpečné kabely pod napětím nebo pod proudem. Připojení external kabelů ke svorkám protomusí provádět výškolená osoba.

ČEŠTINA

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky,schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají změnám k aktualizacím firmwarunebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na webových stránkách společnosti Hikvision (https://www.hikvision.com/).

Tento návod použijte s vedením a pomocí odborníků výškolených v oblasti podporyvýrobku.

HIKVISION a ostatníochranné známky a logo společnosti Hikvision jsou vlastnictvím společnosti Hikvision v různých jurisdikcích. Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

Prohlášení svyloučení odpovědnosti

TATO PŘÍRUČKA POPISUJE VÝROBEK, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ HARDWARU, SOFTWARU A FIRMWARU JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘIPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ". A „SEVŠEMI VADAMI A CHYBAMI". SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVÝ VÝKON NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍMÚČELŮM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JENA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKVISION V ŽÁDNÉMPŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO PŘÍMÉ ŠKODY ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍOBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMU NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU.BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY ZŮDVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI). ČI OPOVĚDNOSTI ŠKODY. A I V ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLANA NEŠKODY VAROVÁNA O TOMTO ŠKODNÉ NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.

BERETE NAVĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU POSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKVISION NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ÚTOKU,HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VIRUSEM NEBO JINÝMI BEZPEČNOSTNÍMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMIRIZIKY. SPOLEČNOST HIKVISION VŠAKV PŘÍPADĚPOTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VYHRADNĚ ODPOVĚDNÍTE ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VÁŠE UŽÍVÁNÍ BUDEV SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU. ODPOVĚDNĚ ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉPRÁVO NA OSOBNÍ SOUKROMÍ, PRÁVO NA PUBLICITU, PRÁVA VLASTNICTVÍ NEBOPRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ADALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEZÁKONNÝM KONCOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ÚTOKŮ VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH Á BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMVÝBUCHOVÝMI NEBONEBEZPEČNÝMI JADERNÝMPALIVOVÝM CYKLEM. CÍ K PODPOŘE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

V PŘÍPADĚJAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI TÍMTO NÁVODEM A PŘÍSLUŠNÝMIZÁKONY PLATÍDRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Tento výrobek a dodávané příslušenství, je-li použito, jsou označeny značkou „CE" a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené v rámci směrnice RE 2014/53/EU, směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice RoHS2011/65/EU.

Směrnice 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropskéunii likvidovat společně s netříděným komunálním odpadem. Při zajišťování správné recyklace vrátíte tento výrobek řádnězrecyklujte vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním určených sběrných míst. Další informace naleznete na příslušném místě recyklace.

Směrnice 2006/66/ES (týkající se baterií): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena značí kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg).Za účelem řádné recyklace baterií odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info

VÝSTRAHY

1. Instalujte sdružovací zařízení podle pokynů v tomto návodu.
2. Toto zařízení není vhodné pro použití v místnostech, kde je v blízkosti mohou vyskytovat děti.
3. Zařízení jevhodné pouze pro použití v přístrojové krabici nebo v jiném zařízení chráněném krytem.
4. Zařízení jetřeba v souladu s montážními pokynybezpečně připevnit na podlahu nebona zeď, aby nedošlo ke zranění.
5. Na zařízení se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně jako například hořící svíčky.
6. Toto zařízení bylo navrženo v případě potřebyupraveno k připojení do rozvodného systému IT.
7. Vně zařízení musí být k dispozici odpojovací zařízení.
8. Zařízení sovaská musí být namontována v blízkosti zařízení a musíbýt snadno přístupná.
9. Při manipulaci se zařízením si můžete popálit prsty. Než budete sdíly manipulovat, vyčkejte po vypnutí zařízení pů hodiny.
10. Použijte jen napájecí zdroje se standardními hodnotami 100 V stř. až 240 V stř., 50/60 Hz.
11. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a nesmí sena něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Při připojeníke zdrojů zařízení dbejte na dodržení správné zapojení svorek.

označuje nebezpečné kabely pod napětím nebo pod proudem. Připojení external kabelů ke svorkám protomusí provádět výškolená osoba.

DANSK

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, skærmbilleder og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændringer,uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave af vejledning på Hikvisions webstedet (https://www.hikvision.com/).

Brug brugervejledningen under vejledning af ogmed hjælp fra fagfolk, der er uddannet i understøttelse af produktet.

HIKVISION og andrae Hikvisions varemærker og logoer tilhører Hikvision i forskellige jurisdiktioner. Andre nævnte varemærker og logoer tilhører deres respektive ejere.

Ansvarsfraskrivelse

VEJLEDNINGEN OG DET HERI BESKREVNE PRODUKT, INKL.HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE, LEVERES I STØRST MULIGT OMFANG, DER ER TILLADT IVO LOV. "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE DEFEKTER OG FEJL". HIKVISION UDSTEDER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL BESTEMT FORMÅL. DEN BRUGER AF PRODUKTET SKER PÅDIN EGEN RISIKO. I INDEN INGEN TILFÆLDE KAN HIKVISION ANSVARLIGGØRE FORDIG FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIRETE SKADER, INKL. BLA., SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTABS, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA, BESKADIGELSE AF SYSTEMER ELLER TAB AF DOKUMENTATION, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKTBRUD, SKADEFORELDRET ANSVARSRETSLIG PRODUKTLIAB INVKONDOKUMENTER, PRODUKTANSVARLLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PRODUKTET, SELVOM HIKVISION ELLER DEN UDFORDRETTE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

DU ANERKENDER DEN INTERNETTETS BEHEDELOER INDBYGGEDE SIKKERHEDSRISICI. HIKVISION PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSANGREB ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. HIKVISION VIL DOG EVENTUELT NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND.

DU ERKLÆRER DIG ENIG I AT BRUGE PRODUKTET I HENHOLD TIL DE GÆLDENDE LOVE, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DIN BRUG OVERHOLDER AL GÆLDENDE LOVGIVNING. DUER ISÆR ANSVARLIGFOR AT BRUGE PRODUKTET PÅ ENMÅDE, DERIKKE KRÆNKER TREDJEPARTSRETTIGHEDER, HERUNDER, I ALLE TILFÆLDE UDEN BEGRÆNSNING, RETTIGHEDER TIL PRIVATLIVSFRED OG RETTIGHEDER TIL ENDOMSRETTIGHEDER ELLERRETTIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE OG ANDRE RETTIGHEDER VEDRØRENDE PRIVATLIVSRETTIGHEDER. DU MÅ IKKE BRUGE PRODUKTET TIL ULOVLIGE ÅRSAGER, INDLUDEN UDVIKLING AF MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN, UDVIKLING ELLER PRODUKTION AF KEMISKE ELLER BIOLOGISKE VÅBEN, ANVENDELSER RELATERET TIL KERNEKRAFT, DERER KNYTTET TIL ATOMRIGDEN ELLER USIKKERT REAKTORBRÆNDSEL, ELLER SOM STØTTE TIL OVERTRÆDELSE AF MENNESKERETTIGHEDER.

I TILFÆLDEAF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VEJLEDNINGEN OG GÆLDENDE LOVGIVNING GÆLDER SIDSTNÆVNTE.

Denne produkt og eventuelt medfølgende tilbehør er mærket "CE" og opfylder derfor gældende harmoniserede europæiske standarder anført i RE-direktivet 2014/53/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter, der er mærket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrugskal du aflevere produktet som genanvendelsesmæssigt ækvivalent til en ny enhed eller bortskaffe det på et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recyclethis.info

2006/66/EF (batteridirektivet): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om batteriet i produktdokumentationen.Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bogstaver, der indikerer tilstedeværelse af kadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). Medhensyn til korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandør eller til et dertil indrettet indleveringssted.Du kan få flere oplysninger her: www.recyclethis.info

ADVARSEL

1. Installér udstyret i overensstemmelsemed anvisningerne i vejledningen.
2. Udstyret erikke egnet til brug på steder, hvor der er sandsynligt, at børner tilstede.
3. Dette udstyr er kun egnet til brug i en fordelingsboks eller anden indkapslet enhed.
4. For at undgå personskade skal udstyret monteres i henhold til installationsvejledningen i overensstemmelse med installationsvejledningen.
5. Placér ikke ilder med åben ild, såsom et tændt stearinlys, ovenpå udstyret.
6. Udstyret kæmfter behov andres til tilslutning til et strømfordelingssystem medklassifikation IT.
7. En let tilgængelig afbrydelsesanordning skal installeres uden for udstyret.
8. Stikkontakten skal eventuelt installeret i nærhedenaf udstyret og være nemt tilgængelig.
9. Forbrændinger på fingre, når du håndterer enheden. Vent 30 minutter, efter at udstyret er sluket, før dele berøres.
10. Brug kun strømforsyninger med standardværdier mellem 100 V stf. til 240 V stf., 50/60 Hz.
11. Udsæt ikke udstyret for dryp eller sprøjt, og placér ikke genstande med væske, såsom vaser, over på udstyret.

Sørg for korrekt kabelføring af terminalerne for tilslutning til en strømforsyning med vekselstrøm.

betyder, at der er farlige spænding, og tilslutning af eksterne ledninger til terminalerne kræver udførelse af en fagmand.

MAGYAR

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Az útmutatóról

Az útmutatóban termékhasználatra és kezelésre vonatkozó utasításokat tartalmaz. Az ettszerepelő képek,diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. Az útmutatóban szereplő információk előzetes,szóbeli vagy egyéb okok miatt előzetesértesítés nélkül változhatnak. Az Útmutató legfrissebb változatát keresse fel a Hikvision weboldalán (https://www.hikvision.com/).

Az Útmutatót a termékkezelés tapasztalt szakemberek segítségével és az útmutatásban szereplő utasítások betartásával használja.

A(z) *HIKVISION*, valamint a Hikvision egyéb védjegyei és logói a Hikvision tulajdonát képezik különböző joghatóságokban. Az itt szereplő egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Felelősségkizárás

EZT A KÉZIKÖNYVET, VALAMINT A BENNE SZEREPLŐ TERMÉKET ANNAK HARDVER-, SZOFTVER-ÉS FIRMWARE-ÉVELEGYÜTT „EREDETI FORMÁBAN" BÍZTOSÍTJUK, „BELÉERTVE AZÖSSZES SEBTELEGESHIBÁJÁT". A TERMÉK NEMVÁLLAL SEMMIFÉLEZETT, SEMTORVÉNYI ÁLTAL VELELMEZETT JÓTÁLLÁST, TÖBBEK KÖZÖTT– DE NEM KORLÁTOZVA – A TERMÉKHEZ VALÓ ELADHATÓSÁGRA, MEGFELELŐMINŐSÉGRE, VALAMINT ADOTT CÉLRAVALÓ ALKALMASSÁGRA. A TERMÉKET BIZTONSÁGI HASZNÁLATRA, LEGALÁBB ELVILEG HASZNÁLJA. A HIKVISION SEMMILYEN ESETBEN SEMVÁLLAL FELELŐSSÉGETŐN FELÉSEMMILYEN KÜLÖNLEGES,KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEKKÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐBENAZ ÜZLETHASZON ELVESZTÉSÉRŐL, AZ ADATVESZTÉSRŐL VAGY A DOKUMENTÁCIÓ ELVESZTÉSÉRŐL ERÉSTÜK AZ ÉRTÉKESÍTÉSI KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGGETLENÜL ÉSTÉRTÉKESÍTÉSI TÁMOGATÓMÓDON TÖRTÉNŐFELHASZNÁLÁST.

HA A JELEN KEZIKÖNYVES GÁTOLJA MEG ABIZTONSÁG, MAJD A HIKVISIONVÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

ÖN TUDOMÁSULJA TUDJA, HOGYAZ INTERNETTHEZ SZÜKSÉGES BÉTŐ FAKADÓANREJT KOCKÁZATOKAT, ÉS A HIKVISION SEMMILYEN FELELŐSSÉGETNEM VÁLLALA RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, ASZEMÉLYES ADATOKKISZIVÁRGÁSÉRT VAGY MÁSKÉNT ABÓRGÓRÉT, AMELYEKBEN A KIBERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEKVAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKBÓL EREDŐ KÁROKAT, A HIKVISION KÉRSÉRE IDŐBEN MŰSZAI TÁMOGATÁST NYÚJT.

ÖN ELFOGADJA, HOGY EZTA TERMÉKET KIZÁRÓLAGA VONATKOZÓTÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKBERTARTÁSÁVAL HASZNÁLJA, ÉS ÖNTELJESÍTI A TERMÉKHASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKBETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS AZ ÖNFELELŐSSÉG. KÜLÖNÖSKÉPEN AZ ÖNFELELŐSSÉG, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATÁSÁRA NÉSÉRTSE HARMADIKFÉL JOGAIT BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A NYILVÁNOSSÁGRA, SZELLEMI TULAJDONHOZ, ADATOK VÉDELMÉRE ÉSEGYÉB SZEMÉLYESADATOKRA VONATKOZÓ JOGOKAT. A TERMÉKET NEM HASZNÁLHATJA TILTOTT CÉLRA, BELEÉRTVE A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK FEJLESZTÉST VAGYGYÁRTÁST, AVEGYI VAGYBIOLOGIAI FEGYVEREKFEJLESZTÉST VAGYGYÁRTÁST, VALAMINT BÁRMILYEN, NUKLEÁRISROBBANÁSSZELÉTVAGY NEMBIZTONSÁGOS NUKLEÁRISANYAGCIKLUSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGET, ILLETVEEMBERI JOGIVIOLÁZÉSEKET TÁMOGATÓMÓDON TÖRTÉNŐFELHASZNÁLÁST.

HA A JELEN KEZIKÖNYVES ELLENTMONDÁSTAPASZTALHATÓ, AKKORAZ ÚTÓBBI A MÉRVADÓ.

Ez a termék és tartozékai (amennyiben vannak) „CE" jelöléssel vannakellátva, ezáltal megfelelnek a következő irányelvekben foglalt harmonizált európai szabványoknak: 2014/53/EU (RE-irányelv), 2014/30/EU (EMC-irányelv), 2011/65/EU (RoHS-irányelv).

2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzela jelzéssel ellátott termékeket nem lehet szelektálatlan kommunális hulladékként elhelyezni az Európai Unióban. A megfelelő visszanyerés érdekében vigye vissza a terméket helyettesítőtermékre vásárlásakor, vagy adja le alkalmi gyűjtőhelyeken. További információkért keresse fel a www.recyclethis.info oldalt.

2006/66/EK (akkumulátorokról szóló irányelv): Ez a termék olyanelemet tartalmaz, amelyet nemlehet szelektálatlan kommunális hulladékként elhelyezni az Európai Unióban.Azterméktudatosítóadatai tartalmazzák a termékre vonatkozó konkrét információkat ezáltal az elemet, ilyenen szerepel szimbólum amely tartalmazhatja a betűket, amelyek vagy a kadmium (Cd), ólom (Pb) vagy higanyt (Hg) jelzik.Ezáltal az elem megfelelő újrahasznosítása érdekében vigyelevissza azelemet a vásárlóhoz, vagy vigye egy kijelölt gyűjtőhelyre. Tovább információkért keresse az adatlapot honlapot: www.recyclethis.info

VIGYÁZZ

1. A készüléket telepítését azebben az útmutatóban leírtakszerint végezze.
2. Ez a készülék nemhasználható olyanhelyen, ahol gyermekek lehetnek jelen.
3. Ez a berendezés csak kódbeépítőben vagy egyéb, kézzelkészített szekrényben használható.
4. A balesetvesélyekerülése érdekében a berendezést a telepítési útmutatóknak megfelelően szilárdan a padlóhoz/falhoz kell erősíteni.
5. Tilos a készülékenyílt lángforrást, pl. gyertyát elhelyezni.
6. A készülék úgy van kialakítva, hogyszükség esetén IT besorolású táplálzatba/elosztó rendszerhez csatlakozzon.
7. Egy könnyen hozzáférhető leválasztó eszköz kialakítása szükséges a berendezésbe.
8. A hálózataljzatot a készülék közelében kell elhelyezni, és azaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
9. Az ezközb megérintése esetén az ujjak égési sérülésének veszélye áll fenn. Ezekneka részeknek a megérintése előtt várjon fél órát a készülék kikapcsolását követően.
10. Kizárólag 100V AC- 240V AC 50/60 Hz tápegységet használjon.
11. A készüléket vedjen kellcsöpögő vagy folyócsövet vízés folyadékokelen. Ne helyezzen vízettartalmazó edényt, tárgyat pl. vázát a tetejére.

Ügyeljen avillanyáramellátó hálózatfeszültségforrásához csatlakozó érintkezők megfelelőbekötésére.

jel veszélyes feszültség jelenlétére utal, ezért a kapcsolhoz csatlakozó külső vezetékek bekötését csak megfelelően képzett személy végezhet.

HRVATSKI

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Sva prava pridržana.

O Priručniku

Priručnik uključuje upute za uporabu i upravljanje proizvodom.Slike, grafikoni, snimke zaslona i bilo koje druge informacije navedene u nastavku služe samo u svrhu opisa i objašnjenja.Informacije sadržane u ovom Priručniku podložne su promjenama, bez obaviještenja uslijed ažuriranja softvera ili drugih razloga. Najnovija verzija ovog Priručnika na web stranici Hikvision (https://www.hikvision.com/).

Molimo koristite ovaj priručnik uz upute i pomoć stručnjaka zaobučenja za podršku proizvodu.

HIKVISION i drugi zaštitni znaci logotipi vrtke Hikvision vlasništvo su vrtke Hikvision u raznim državama. Drugi navedeni znaci i logotipi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Odricanje

DO MAKSIMALNOGDOBUJMA DOZVOLJENOGPRIMJENJIVIM ZAKONOM, OVAJ PRIRUČNIK I OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIMHARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM "JAKO JE, ZAKVJESU" I „SA SVIMGREŠKAMA I POGREŠKAMA". HIKVISION NE DAJE JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZOGRANIČENJA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITETU I PRILAGOĐIVOST ZA ODREĐENU SVRHU. KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK. TVRTKA HIKVISION NIJ KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILO KOJU POSEBNU, POSLJEDIČNU, SPOREDNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALIH, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREKID POSLOVANJA, ILI GUBITKA PODATAKA, KORUPCIJUSUSTAVA, ILI GUBITKA DOKUMENTACIJE, BILO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEHAJU) ODGOVORNOSTI ZAPROIZVOD, ILI INAČE I VIŠE ZAŠTE

SLOVENŠČINA

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

O tem priročniku

Priročnik vsebuje navodila za uporabo izdelka in upravljanje z njim. Slike, razpredelnice, podobe in druge informacije v njem služijo zgolj opisovanju in pojasnjevanju. Informacije v priročniku se lahko zaradi sistemskoprogramskih posodobitev ali drugih razlogov spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejša različica tega priročnika je na voljo na spletnem mestu Hikvision (https://www.hikvision.com/).

Preberite ta priročnik, ki vsebuje navodila in pomoč strokovnjakov, usposobljenih za delo z izdelkom.

HIKVISION in druge blagovne znamke in logotipi družbe Hikvision so last družbe Hikvision v različnih državah/regijah. Druge navedene blagovne znamke in logotipi so last njihovih zadevnih lastnikov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

TA PRIROČNIK IN OPISANI IZDELEK JE SKUPAJ S STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO TER VDELANO PROGRAMSKO OPREMO V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PRIKAZAN, »TAKŠEN, KOT JE«, IN Z VSEMI »OKVARAMI IN NAPAKAMI«. DRUŽBA HIKVISION NE PODELJUJE NOBENIH JAMSTEV, TAKO IZRECNIH KOT IMPLICITNIH IN NE DOLOČA OMEJITEV, USTREZNE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. IZDELEK UPORABLJATE NA LASTNO TVEGANJE. DRUŽBA HIKVISION V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSLEDIČNO, NAKLJUČNO ALI POSREDNO ŠKODO, MED DRUGIM VKLJUČNO S ŠKODO, NASTALO ZARADI IZGUBE POSLOVNEGA DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA ALI IZGUBE PODATKOV, OKVAR SISTEMOV ALI IZGUBE DOKUMENTACIJE, KRŠITVE POGODBE, ŠKODNEGA DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ODGOVORNOSTJO ZA IZDELEK ALI ŠKODO, NASTALO V ZVEZI Z UPORABO TEGA IZDELKA, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA HIKVISION OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

STRINJATE SE, DA INTERNET SAM PO SEBI PREDSTAVLJA VARNOSTNA TVEGANJA, IN DRUŽBA HIKVISION NE PREVZEMA NOBENIH ODGOVORNOSTI ZA NENAVADNO DELOVANJE, RAZKRIVANJE OSEBNIH PODATKOV ALI DRUGO ŠKODO, NASTALO ZARADI KIBERNETSKEGA NAPADA, NAPADA HEKERJA, OKUŽBE Z VIRUSOM ALI DRUGIH INTERNETNIH VARNOSTNIH TVEGANJ; KLJUB TEMU PA DRUŽBA HIKVISION PO POTREBI NUDI PRAVOČASNO TEHNIČNO PODPORO.

STRINJATE SE, DA BOSTE IZDELEK UPORABLJALI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN DA STE SAMI ODGOVORNI, DA BOSTE IZDELEK UPORABLJALI NA NAČIN, KI JE SKLADEN Z VELJAVNO ZAKONODAJO. PRAV TAKO STE ODGOVORNI, DA BOSTE IZDELEK UPORABLJALI NA NAČIN, KI NE KRŠI PRAVIC TRETJIH OSEB, VKLJUČNO S PRAVICAMI JAVNOSTI, PRAVICAMI INTELEKTUALNE LASTNINE IN PRAVICAMI ZA VAROVANJE PODATKOV IN DRUGIMI OSEBNIMI PRAVICAMI, A NE OMEJENO NANJE. TEGA IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI ZA KATERO KOLI OD PREPOVEDANIH UPORAB, VKLJUČNO Z RAZVOJEM ALI PROIZVODNJO OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČENJE, RAZVOJEM ALI PROIZVODNJO KEMIČNIH OZ. BIOLOŠKIH OROŽIJ, VSEMI DEJAVNOSTMI, POVEZANIMI Z JEDRSKIMI EKSPLOZIVNIMI TELESI ALI NEVARNIMI JEDRSKIMI GORILNIMI CELICAMI OZ. ZA ZLORABO ČLOVEKOVIH PRAVIC.

V PRIMERU NESKLADJA MED TEM PRIROČNIKOM IN VELJAVNIMI PRAVNIMI PREDPISI VELJAJO SLEDNJI.

Ta izdelek in priloženi dodatki (če so na voljo) so označeni z oznako »CE« in so tako skladni z ustreznimi usklajenimi evropskimi standardi, ki jih navajajo Direktiva RE 2014/53/EU, Direktiva EMC 2014/30/EU in Direktiva RoHS2011/65/EU.

2012/19 / EU (direktiva OEEO): Izdelkov, označenih s tem simbolom, v Evropski uniji ni mogoče odstraniti kot nesortirane komunalne odpadke. Za pravilno recikliranje vrnite izdelek vašemu lokalnemu dobavitelju ob nakupu enakovredne nove opreme ali ga odnesite na za to določeno zbirno mesto. Več informacij najdete na spletnem mestu: www.recyclethis.info

2006/66/EC (direktiva o baterijah): Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je v Evropski uniji ni mogoče odstraniti kot nesortiran komunalni odpadek. Za podatke o baterijah glejte dokumentacijo izdelka. Baterija je označena s tem simbolom, ki lahko vključuje napis za označevanje kadmija (Cd), svinca (Pb) ali živega srebra (Hg). Za pravilno recikliranje baterijo vrnite dobavitelju ali na določeno zbirno mesto. Več informacij najdete na spletnem mestu www.recyclethis.info

POZOR

1. Opremo namestite v skladu z navodili v tem priročniku.
2. Ta oprema ni primerna za uporabo na območjih, kjer se bodo verjetno zadrževali otroci.
3. Ta oprema je primerna samo za uporabo z dozo ali drugo zaščitno napravo.
4. Da preprečite poškodbe, mora biti oprema trdno nameščena na tla/steno v skladu z navodili za namestitev.
5. Na opremo ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
6. Oprema je bila po potrebi zasnovana, prilagojena za priklop na IT-sistem za distribucijo električne energije.
7. Zunaj opreme mora biti nameščena lahko dostopna odklopna naprava.
8. Električna vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in lahko dostopna.
9. Opekline prstov pri ravnanju z napravo. Preden začnete delati z deli opreme, počakajte pol ure po izklopu le-te.
10. Uporabljajte samo napajanje s standardno napetostjo od 100 do 240 VAC, 50/60 Hz.
11. Oprema ne sme biti izpostavljena kapljanju ali pljuskanju in na opremo ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.

Poskrbite za pravilno ožičenje terminalov za priključitev na električno omrežje z izmeničnim tokom.

označuje nevarno napetost in zunanje ožičenje, priključeno na terminale, zahteva namestitev s strani usposobljene osebe.

SVENSKA

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram och illustrationer och all annan övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på Hikvisions webbplats (https://www.hikvision.com/).

Använd bruksanvisningen tillsammans med vägledning och assistans av yrkespersoner som utbildats i att ge stöd för produkten.

HIKVISION och andra varumärken och logotyper för Hikvision tillhör Hikvision i olika jurisdiktioner. Andra varumärken och logotyper som omnämns tillhör respektive ägare.

Friskrivning

BRUKSANVISNINGEN OCH DEN PRODUKT SOM BESKRIVS, MED DESS HÅRDVARA, MJUKVARA OCH FIRMWARE TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "MED ALLA FEL OCH BRISTER" SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. HIKVISION GER INGA GARANTIER VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, FÖRSÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. HIKVISION KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE, BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSSTÖRNING, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, OAVSETT OM DETTA BASERAS PÅ AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN, ÄVEN OM HIKVISION HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER.

DU ACCEPTERAR ATT INTERNET TILL SIN NATUR INNEBÄR INBYGGDA SÄKERHETSRISKER OCH HIKVISION TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL ANVÄNDNING, INTEGRITETSLÄCKAGE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACKER, HACKERATTACKER, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED INTERNET. HIKVISION KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG TEKNISK SUPPORT OM SÅ KRÄVS.

DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DIN ANVÄNDNING EFTERLEVER TILLÄMPLIGA LAGAR. DU ÄR I SYNNERHET ANSVARIG FÖR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DEN INTE INKRÄKTAR PÅ NÅGRA RÄTTIGHETER SOM ÄGS AV TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RÄTTEN TILL PUBLICERING, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SAMT DATASKYDD OCH ANDRA INTEGRITETSRÄTTIGHETER. DU FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTEN FÖR NÅGRA FÖRBJUDNA SLUTANVÄNDNINGAR, INKLUSIVE UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN, UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV KEMISKA ELLER BIOLOGISKA STRIDSMEDEL, ELLER NÅGRA AKTIVITETER SOM ÄR RELATERADE TILL NUKLEÄRA SPRÄNGMEDEL ELLER OSÄKRA NUKLEÄRA BRÄNSLECYKLER, ELLER SOM STÖD VID ÖVERGREPP AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

I DE FALL INNEHÅLLET I BRUKSANVISNINGEN STÅR I KONFLIKT MED TILLÄMPLIGA LAGAR, GÄLLER DE SISTNÄMNDA.

Produkten och – i förekommande fall – de medföljande tillbehören är märkta med "CE" och överensstämmer därför med tillämpliga harmoniserade europeiska standarder som anges under radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter märkta med denna symbol får inte avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. För lämplig återvinning ska produkten återlämnas till din lokala återförsäljare vid inköp av motsvarande ny utrustning eller lämnas in på en särskild återvinningsstation. Mer information finns på www.recyclethis.info

2006/66/EG (batteridirektivet): Produkten innehåller ett batteri som inte får avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. Se produktdokumentationen för specifik information om batteriet. Batteriet är märkt med den här symbolen som kan innehålla bokstäver för att indikera kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg). För lämplig återvinning ska batteriet återlämnas till din återförsäljare eller lämnas in på en särskild återvinningsstation. Mer information finns på www.recyclethis.info

VARNING

1. Montera utrustningen i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
2. Utrustningen är inte lämplig för användning på platser där det kan finnas barn.
3. Utrustningen är endast lämplig för användning i en elcentral eller i annan typ av skyddande kapsling.
4. För att förhindra skador, måste utrustningen fästas ordentligt i golvet/väggen enligt monteringsanvisningarna.
5. Ingen öppen eld, såsom tända ljus, får placeras på utrustningen.
6. Utrustningen har utformats, för att vid behov kunna ändras för anslutning till ett IT-system för kraftdistribution.
7. Utrustningen ska kopplas in till en extern lättillgänglig avstängningsenhet.
8. Eluttaget ska finnas i närheten av utrustningen och vara lättillgängligt.
9. Brännskador på fingrar vid hantering av enheten. Vänta en halvtimme efter att ha slagit av enheten innan du hanterar delarna.
10. Använd endast strömförsörjning enligt standarden 100 till 240 VAC, 50/60 HZ.
11. Utrustningen får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga föremål fyllda med vatten, såsom exempelvis vaser, får placeras på utrustningen.

Kontrollera att anslutningarna för nätspänningen är korrekt utförda.

markerar farlig strömförande och extern inkoppling till anslutningarna som kräver installation av en utbildad person.

NORSK

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Med enerett.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen av denne håndboken på nettstedet til Hikvision (https://www.hikvision.com/).

Bruk denne håndboken i kombinasjon med hjelp fra profesjonelle fagfolk når du bruker produktet.

HIKVISION og andre Hikvision-varemerker og logoer tilhører Hikvision i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer som presenteres, tilhører sine respektive eiere.

Juridisk advarsel

DENNE HÅNDBOKEN OG PRODUKTET DEN GJELDER FOR (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, TIL DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. HIKVISION GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM BLANT ANNET SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL. ALL BRUK AV PRODUKTET SKJER UTELUKKENDE PÅ DIN EGEN RISIKO. HIKVISION ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT, TAP AV DATA, SKADER PÅ DATASYSTEMER ELLER TAP AV DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, UAVHENGIG AV OM DETTE SKJER GRUNNET KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE, PRODUKTFEIL ELLER ANNET, SELV NÅR HIKVISION HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

DU FORSTÅR AT INTERNETTS NATUR GIR UUNGÅELIGE OG IBOENDE SIKKERHETSRISIKOER, OG AT HIKVISION ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, TAP AV PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM STAMMER FRA CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. HIKVISION TILBYR LIKEVEL TEKNISK STØTTE VED BEHOV.

DU GODTAR Å BRUKE DETTE PRODUKTET I SAMSVAR MED ALLE GJELDENDE LOVER, OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR Å FORSIKRE DEG OM AT DIN BRUK SKJER I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER. SPESIFIKT NEVNES AT DU ER ANSVARLIG FOR Å BRUKE DETTE PRODUKTET PÅ EN MÅTE SOM IKKE KRENKER RETTIGHETENE TIL TREDJEPARTER, BLANT ANNET RETT TIL PUBLISERING, IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER ELLER LOVER OM DATABESKYTTELSE OG PERSONVERN. DU SKAL IKKE BRUKE PRODUKTET TIL ULOVLIGE FORMÅL, BLANT ANNET UTVIKLING ELLER PRODUKSJON AV MASSEØDELEGGELSESVÅPEN, UTVIKLING ELLER PRODUKSJON AV KJEMISKE OG BIOLOGISKE VÅPEN, ENHVER FORM FOR AKTIVITET KNYTTET TIL KJERNEVÅPEN ELLER UTRYGG BRUK AV KJERNEFYSISK MATERIALE ELLER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKTER MELLOM BRUKERHÅNDBOKEN OG GJELDENDE LOVVERK, ER DET SISTNEVNTE SOM GJELDER.

Dette produktet og (hvis relevant) tilbehøret som følger med er merket "CE", og overholder dermed de gjeldende Europeiske standardene som beskrives i RE-direktivet 2014/53/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter som er merket med dette symbolet kan ikke kastes som restavfall innenfor EU. Produktet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller på en miljøstasjon eller et lignende, godkjent mottakssted. For mer informasjon, se www.recyclethis.info

2006/66/EC (batteridirektiv): Dette produktet inneholder et batteri som ikke kan kastes som restavfall innenfor EU. Se produktinformasjonen for spesifikk informasjon om batteriet. Batteriet er merket med dette symbolet, som også kan inneholde bokstaver for å indikere at det inneholder kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvikksølv (Hg). Batteriet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller til et godkjent mottakssted. For mer informasjon, se www.recyclethis.info

FORSIKTIG

1. Monter utstyret i henhold til instruksjonene i denne håndboken.
2. Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder hvor det er mulighet for at barn oppholder seg.
3. Dette utstyret er bare egnet for bruk i en multiboks eller i en annen lukket beskyttelsesenhet.
4. For å hindre skader må dette utstyret være godt festet til gulvet/veggen i henhold til monteringsinstruksjonene.
5. Åpne flammer, som for eksempel stearinlys, må ikke settes på utstyret.
6. Utstyret er utformet og tilpasset et IT-strømdistribusjonssystem.
7. En enkelt tilgjengelig avbruddsbryter må være montert utenfor utstyret.
8. Stikkontakten/strømuttaket må være lett tilgjengelig og plassert nær enheten.
9. Fingre med brannskader ved bruk av enheten. Vent i en halvtime etter avstengning før delene berøres.
10. Bruk kun strømforsyninger som følger standarden 100 VAC til 240 VAC, 50/60 HZ.
11. Utstyret må ikke eksponeres for drypp eller sprut, og det må ikke plasseres væskefylte gjenstander, som for eksempel vaser, på utstyret.

Kontroller at terminalene er riktig kablet for tilkobling til en likestrømforsyning.

angir farlig spenning og at den utvendige kablingen tilkoblet terminalene krever installasjon av en kyndig person.

မြန်မာ

©2022Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. မူပိုင်ခွင့်အားလုံး ရယူထားသည်။

ဤလမ်းညွှန်အကြောင်း

ဤလမ်းညွှန်တွင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်းနှင့် စီမံခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ ပါရှိသည်။ ဤလမ်းညွှန်ပါ ရုပ်ပုံများ၊ ပုံပြကားချပ်များ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက် အားလုံးသည် ဖော်ပြရန်၊ ရှင်းပြရန်အတွက်သာ ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖမ်းဝဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့်ဖြစ်စေ ကြိုတင်အသိပေးခြင်း မရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်၏ နောက်ဆုံးရဗားရှင်းကို (https://www.hikvision.com/) Hikvision အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ရနိုင်ပါသည်။

ယခုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားကူညီထောက်မရာတွင် လေ့ကျင့်မှုရရှိထားသော ကျွမ်းကျင်သူများ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် အထောက်အပံ့တို့နှင့်အညီ ဤလမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ။

HIKVISION အမျိုးမျိုးသော စီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များတွင် Hikvision ၏ ကုန်သွယ် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် လိုဂို တံဆိပ်များမှာ Hikvision ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြထားသည့် အခြား ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် လိုဂိုများသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ငြင်းဆိုချက်

အကျုံးဝင်သည့် သက်ဆိုင်သောဥပဒေက ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဤလက်စွဲစာအုပ်နှင့် ဖော်ပြထားသော ထုတ်ကုန်ကို ၎င်း၏ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ဖမ်းဝဲများနှင့်အတူ "ယင်းအတိုင်း" နှင့် "အမှားအယွင်းများအားလုံးနှင့်အတူ" ဖော်ပြထားသည်။ HIKVISION သည် ကန့်သတ်မှု၊ ကုန်သွယ်နိုင်စွမ်း၊ ကျေနပ်လောက်ဖွယ် အရည်အသွေး၊ သို့မဟုတ် သီးခြားရည်ရွယ်ချက် တစ်စုံတစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှုများ မရှိခြင်း အပါအဝင် မည်သည့် အာမခံချက်များကို အတိအလင်း ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ပေးထားခြင်း မရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုပါက သင့်ဘာသာသင် တာဝန်ယူ ရမည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို စာချုပ်ချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးပျက်စီး၍ဖြစ်စေ (ပေါ့လျော့မှု အပါအဝင်)၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ပြဿနာ ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်ပါက ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုမှုကြောင့် ဖြစ်စေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကျိုးအမြတ် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အချက်အလက် ဆုံးရှုံးမှု၊ စနစ်များ ယိုယွင်းပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်း ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ထိခိုက်မှုများ အပါအဝင် အထူးတလည်၊ အကျိုးဆက်စပ်၍၊ မတော်တဆ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် ထိခိုက်မှုများအတွက် ထိုထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများအကြောင်း HIKVISION အား အကြံပြု အသိပေးပြီး ဖြစ်စေကာမူ HIKVISION မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။

အင်တာနက် သဘောသဘာဝအရ တည်ရှိဆဲ လုံခြုံရေး ဘေးအန္တရာယ်များ ပေးနိုင်သည်ကို သင် အသိအမှတ်ပြုပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပေါက်ကြားမှု သို့မဟုတ် ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဟက်ကာ တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု သို့မဟုတ် အခြား အင်တာနက် လုံခြုံရေး အန္တရာယ်များ၏ ရလဒ်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြားပျက်စီးမှုများ၊ အပေါ် HIKVISION သည် တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် HIKVISION သည် လိုအပ်ပါက နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီပေးသွားမည်။

သင်သည် အကျုံးဝင်သော ဥပဒေများနှင့် အညီ ဤကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရန် သဘောတူညီပြီး သင်၏ အသုံးပြုမှုသည် အကျုံးဝင်သော ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီစေရန် သင်က လုံးဝ တာဝန်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သင်သည် ဤကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရာတွင် အများပြည်သူ၏ အခွင့်အရေးများ၊ အသိပညာ ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် အချက်အလက် ကာကွယ်ရေး နှင့် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက် လုံခြုံမှု အခွင့်အရေးများ အပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့သာ အကန့်အသတ်မဟုတ်ဘဲ အပြင်အပ လူပုဂ္ဂိုလ် များ၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်သော ပုံစံဖြင့် အသုံးပြုခြင်း မပြုရန် သင့်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ လူအစုအပြုံလိုက် သေကြေပျက်စီးစေနိုင်သော လက်နက်များ တီထွင် ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတု သို့မဟုတ် ဇီဝ လက်နက်များ တီထွင်ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မည်သည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော နျူကလီးယား လက်နက် သို့မဟုတ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မရှိသော နျူကလီးယား လောင်စာ သံသရာတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြေအနေတွင် သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကို ပံ့ပိုးသော လုပ်ဆောင်မှု တစ်စုံတရာ တို့ အပါအဝင် မည်သည့် အဆုံးသတ် အသုံးပြုမှု အတွက်ကိုမဆို သင်သည် ဤကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း မပြုရပါ။

ဤလမ်းညွှန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့အကြား ကွဲလွဲမှုများ ရှိခဲ့ပါက ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုသာ အတည်ယူရမည်။

ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် - သက်ဆိုင်ပါက- ပေးထားသော အပိုပစ္စည်းများသည်လည်း "CE" အမှတ်အသား မှတ်သားထားသောကြောင့် RE ညွှန်ကြားချက် 2014/53/EU၊ EMC ညွှန်ကြားချက် 2014/30/EU၊ RoHC ညွှန်ကြားချက် 2011/65/EU တို့အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော သက်ဆိုင်ရာ ဟန်ချက်ညီ ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာရမည်။

2012/19/EU (WEEE ညွှန်ကြားချက်)- ဤသင်္ကေတ ကပ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်များကို ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း ရောနှောစည်ပင်အမှိုက်အနေဖြင့် စွန့်ပစ်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ သေချာစွာ ရီဆိုင်ကယ်လုပ်ရန်အတွက် ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို အလားတူ ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူချိန်တွင် သင့်နယ်ခံ ပစ္စည်းရောင်းချသူထံ ပြန်ပေးပါ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းစုဆောင်းသော နေရာများ၌ စွန့်ပစ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.recyclethis.info တွင်ကြည့်ပါ။

2006/66/EC (ဘက်ထရီဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်)- ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွင် ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း ရောနှော စည်ပင်အမှိုက်အနေဖြင့် စွန့်ပစ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် ဘက်ထရီ တစ်လုံး ပါဝင်နေပါသည်။ ဘက်ထရီအတွက် သီးသန့်အချက် အလက်များကို ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပါ စာရွက်စာတမ်းများ၌ ကြည့်ပါ။ ဤဘက်ထရီကို ကတ်ဒမီယမ် (Cd)၊ ခဲ (Pb) သို့မဟုတ် ပြဒါး (Hg) ဟု ညွှန်ပြမည့် စွန့်ပစ်ခြင်းပါဝင်နိုင်ကြောင်း ဤသင်္ကေတဖြင့် မှတ်သားထားပါသည်။ သေချာစွာ ရီဆိုင်ကယ်လုပ်ရန်အတွက် ဤဘက်ထရီကို သင့်နယ်ခံ ပစ္စည်း ရောင်းချသူထံ ပြန်ပေးပါ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် စုဆောင်းသော နေရာ၌ စွန့်ပစ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.recyclethis.info တွင်ကြည့်ပါ။

သတိပေးချက်

1. ဤကိရိယာကို ဤလမ်းညွှန်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ တပ်ဆင်ပါ။
2. ဤကိရိယာကို ကလေးများရှိနိုင်သည့် နေရာမျိုးတွင် အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်ပါ။
3. ဤကိရိယာသည် ကိရိယာအစုံထည့်သည့်သေတ္တာတွင်ဖြစ်စေ၊ အဖုံးအကာပါသော စက်ပစ္စည်းတွင်ဖြစ်စေ အသုံးပြုရန်သာ သင့်တော်ပါသည်။
4. ဒဏ်ရာအနာတရ မဖြစ်စေရန်အတွက် ဤကိရိယာကို ကြမ်းပြင်/နံရံတွင် တပ်ဆင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ထားရမည်။
5. မီးထွန်းထားသည့် ဖယောင်းတိုင်များ ကဲ့သို့သော အကာအကွယ်မရှိသည့် မီးအရင်းအမြစ်များကို ကိရိယာအပေါ်တွင် မထားရပါ။
6. လိုအပ်ပါက IT ပါဝါဖြန့်ချိမှု စနစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် ဤကိရိယာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
7. အလွယ်တကူဖြုတ်နိုင်သောစက်ပစ္စည်းကို ကိရိယာနှင့်အပြင်ဖက်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသင့်သည်။
8. ပလပ်ပေါက်ကို ကိရိယာအနီးတွင် တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ထိုးချိတ်နိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
9. စက်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ရာတွင် လက်ချောင်းများအပူလောင်နိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို မကိုင်တွယ်မီ ခလုတ်ပိတ်ပြီး အနည်းဆုံး တစ်နာရီခွဲ စောင့်ဆိုင်းပါ။
10. အပူချိန်စံနှုန်း 100 VAC မှ 240 VAC အထိ၊ 50/60 HZ တွင်သာ အသုံးပြုပါ။
11. ဤကိရိယာကို ရေစိမ့်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ဖျန်းပက်ခြင်းဖြန်းပတ်ခြင်းများနှင့် မထိစေရန်နှင့် ပန်းအိုးများ ကဲ့သို့သော အရည်ဖြည့်ထားသည့် ပစ္စည်းများကို ကိရိယာအပေါ်တွင် မတင်ရပါ။

AC မိန်းဓာတ်အားသို့ ချိတ်ဆက်သည့် ငုတ်များ ချိတ်ဆက်ပုံ မှန်ကန်စေရန် လုပ်ဆောင်ပါ။

အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့် အားဝင်နေသော ဝါယာနှင့် ငုတ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပြင်ပဝါယာများကို ညွှန်ကြားထားသူ တစ်ဦးမှသာ တပ်ဆင်ရန် ဖော်ပြပေးထားသည်။

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help. Refer to FCC 15.105 section.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for general population. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.