

Product Overview

The wireless outdoor siren is an accessory of smart alarm system. It is an extremely powerful 115dB outdoor siren and could work for 36 months standby by 3x(D/LR20) dry cells. Mounting it on the outside of the house can show potential burglars that your house is alarm-proof. It is easy to set up, reliable and safe. With core microprocessor and tamper device, it will alarm and push will be showed in App when it is tampered. The indicator will light up for 1 second for every 9 seconds in the event of low battery and push notification.

Specifications

| | |
|-----------------------------------|---|
| -Power Supply | DC12V 1A |
| -Battery | 3x(D/LR20) dry cells |
| -Transmission Distance | Up to 200m without obstacle |
| -Standby Current | ≤110 uA |
| -Working Current | ≤400 mA |
| -Siren Volume | 115dB@30cm |
| -Lens Color | Red |
| -Working Temperature | -20°C~60°C |
| -Humidity | 90%rh (non-condensing) |
| -IP Grade | IP54 |
| -Bubble Level | Yes |
| -Tamper Device | Supported |
| -Prompt Light and Tone Adjustment | Supported |
| -Battery Standby Time | 36 Months |
| -Housing Material | PC+ABS+Anti-UV |
| -Weight | 950.7g(battery not included) 1369.8(battery included) |
| -Dimensions(L*W*H) | 240mm*220mm*70mm |

Pairing with Alarm Panel

Scanning the QR Code for Pairing
1) Turn on the siren, to ensure the siren light is flash, if it is fixed, please reset the siren to makes the siren flash;

- 2) Turn on the alarm system;
- 3) Scan the QR code of the siren, You can also scan the QR code saved in your phone album;
- 4) Name it, after "Save", the pairing result would be confirmed in App and indicated with 2 beeps from siren.

*Test: You can also press "Test" button in App to check whether the siren is paired successfully or not.

Accessories

1. 3 x D(LR20) dry cells
2. 4 x Screws
3. 4 x Plastic Screw Bolts

Lighting Effects

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Working Status | Home Arm | Arm | Disarm | SOS |
| Lighting Position | Right | Left | Both | Both |
| Lighting Modes | Off/On/Flash | Off/On/Flash | Off/On/Flash | Flash Sharply |

Popis zařízení

Tato bezdrátová venkovní siréna je určena jako příslušenství pro alarm IGET. Siréna je extrémně hlasitá, až 115dB, siréna může fungovat až 36 měsíců díky napájení baterie 3x D(LR20). Při nízkém stavu baterie bude na siréně toto indikováno každou vteřinu, každých 10 vteřin pomocí aplikace.

Specifikace

| | |
|---------------------------------|--|
| -Napájení | DC12V 1A |
| -Baterie | 3x(D/LR20) |
| -Dosah bezdrát. přenosu | Až 200m bez překážek |
| -Pohotovostní odběr | ≤110 uA |
| -Maximální odběr | ≤400 mA |
| -Hlasitost sirény | 115dB@30cm |
| -Barva výstřaly | Červená |
| -Pracovní teplota | -20°C~60°C |
| -Vlhkost | 90%rh (bez kondenzace) |
| -IP zařízení | IP54 |
| -Vodováha | ANO |
| -Tamper zařízení | ANO |
| -Změna tónu a hlasitosti sirény | ANO |
| -Pohotovostní výdrž na baterie | 36 Měsíců |
| -Materiál krytu | PC+ABS+Anti-UV |
| -Váha | 950.7g(bez baterie) 1369.8(včetně baterie) |
| -Rozměry (D×S×H) | 240mm × 220mm × 70mm |

Světelná signalizace

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Status jednotky | Režim doma | Aktivováno | Deaktivováno | SOS |
| Poloha LED indik. | Pravá | Levá | Celá | Celá |
| Režim signalizace | Vyp/Zap/Bliká | Vyp/Zap/Bliká | Vyp/Zap/Bliká | Bliká rychle |

Opis zariadenia

Táto bezdrôtová siréna je určená ako príslušenstvo pre alarm IGET. Siréna je extrémne hlasná až 115dB, vonkajšia siréna má môže fungovať až 36 mesiacov vďaka napájaniu batérie 3x D(LR20). Zariadenie bude pomocou LED indikovať nízky stav batérie po dobu 1s, vždy každých 10s budete informovaní notifikáciou aplikácie.

Specifikácie

| | |
|---------------------------------|--|
| -Napájenie | DC12V 1A |
| -Batérie | 3x(D/LR20) |
| -Dosah bezdr. prenosu | Až 200m bez prekážok |
| -Pohotovostný odber | ≤110 uA |
| -Maximálny odber | ≤400 mA |
| -Hlasitosť sirény | 115dB@30cm |
| -Farba LED indikácie | Červená |
| -Pracovná teplota | -20°C~60°C |
| -Vlhkosť | 90%rh (bez kondenzácie) |
| -IP zariadenie | IP54 |
| -Vodovaha | ANO |
| -Tamper zariadenie | ANO |
| -Zmena tónu a hlasitosti sirény | ANO |
| -Pohotovostný výdrž na batérie | 36 Měsíců |
| -Materiál krytu | PC+ABS+Anti-UV |
| -Váha | 950.7g(akku. nélkül) 1369.8(g(akkumulátorral)) |
| -Rozměry (D×S×H) | 240mm × 220mm × 70mm |

Světelná signalizácia

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Status jednotky | Režim doma | Aktivný | Neaktívny | SOS |
| Poloha indikácie | Pravá | Ľavá | Celá | Celá |
| Režim signalizácie | Vyp/Zap/Bliká | Vyp/Zap/Bliká | Vyp/Zap/Bliká | Bliká rýchlo |

Termék áttekintés

A vezeték nélküli kültéri siréna az intelligens riasztórendszer tartozéka. Ez egy rendkívül nagy teljesítményű 115 dB-es siréna, ami akár 36 hónapos készenléti üzemi időben működhet 3 x D (LR20) száraz cellákkal. A ház külső részén történő felszerelése esetén kiértesíti mutatója, hogy a ház riasztója nyílt élesítési állapotban van. Könnyen beállítható, meghibásodás és biztonságos. A mikroprocesszoros elektronika szabotázásértesítést fog indítani, ha a termék felől, valamint az alkalmazásban fog jelezni, ha meghibásodott. A jelerősség 9 másodpercenként 1 másodpercig világít, ha aacsony az akkumulátor feszültsége és értesítést küld az App-ra.



Műszaki jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| -Tápellátás | DC 12V 1A |
| -Akkumulátor | 3 x D (LR20) akkumulátor |
| -Átviteli távolság | Legfeljebb 200 m nyílt terepen |
| -Nyugalmi áram | ≤110 uA |
| -Működési áram | ≤400 mA |
| -Siréna hangereje | 115 dB @ 30 cm |
| -Lencse színe | Piros |
| -Működési hőmérséklet | -20°C ~ 60°C |
| -Páratartalom | 90% rh (nem lecsapódó) |
| -IP védettség | IP54 |
| -Vízmentesség | Igen |
| -Szabotázsértesítés | Támogatott |
| -Gyors fény és hangbeállítás | Támogatott |
| -Akkumulátor készenléti idő | 36 hónap |
| -Ház anyaga | PC + ABS + Anti-UV |
| -Tömeg | 950.7g(akku. nélkül) 1369.8g(akkumulátorral) |
| -Méretek | 240mm × 220mm × 70mm |



Fényjelzések

| | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Munkaállapot | Otthoni | Élesített | Hatástalan | SOS |
| Világítási mező | Jobb | Bal | Mindkettő | Mindkettő |
| Világítási módok | Ki / Be / villogás | Ki / Be / villogás | Ki / Be / villogás | Villog élesen |


Appearances

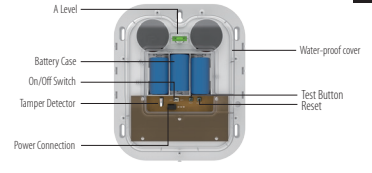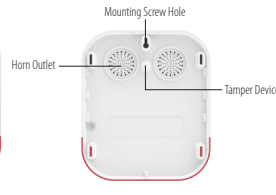




Parameters and Settings




Vzhled

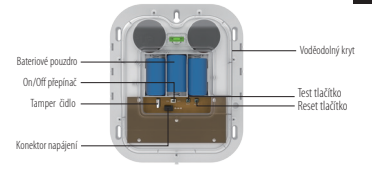



Parametry a nastavení




Vzhľad

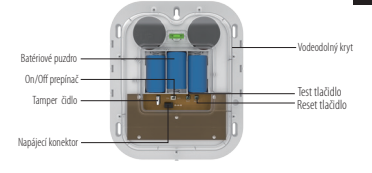



Parametre a nastavenie



Mejelenés

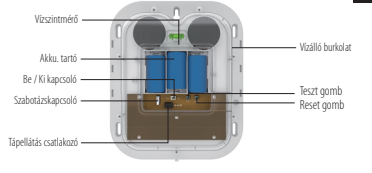

Paraméterek és beállítások



EN

CZ

SK

HU

